Versalis



S.I.N.



Versalis

S.I.N.

Evidência Científica

› Pesquisa e desenvolvimento de produtos com renomados institutos de pesquisa:

University of Michigan – EUA
KU Leuven - Bélgica
USP – Brasil
UNESP – Brasil
UFF – Brasil
SLMandic – Brasil

Excelência na Produção

Grandes investimentos em atualização tecnológica do nosso parque fabril nos últimos três anos em equipamentos de última geração.

Produção anual de mais de 5 milhões de produtos.

Conheça a nossa fábrica de sorrisos.
Escaneie o código QR com a
câmera do seu celular e faça
um tour 360° na S.I.N.

Presença Global

› Uma das maiores empresas de implantes do mercado mundial.

› Ampla presença internacional.

Qualidade Garantida e Certificações

› Rigoroso controle de processos, desde a seleção da matéria-prima até a entrega do produto final, comprovado por meio de certificações nacionais e internacionais.

ISO 9001 ISO 13485 CE ANVISA
ISO 14001 ISO 45001 FDA



Versalis PLUS

VERSATILIDADE ELEVADA À ARTE

O **VERSALIS** foi criado para quem busca simplicidade e performance.
Seu núcleo cônico, corpo com rosca dupla e ápice cortante permitem um ancoragem bicortical mais fácil e a obtenção de altos torques de inserção, combinados à exclusiva Superfície Plus ultrafina, produzida por meio de duplo ataque ácido e revestimento com HAnano.




UMA COMBINAÇÃO INTELIGENTE DE DESIGN E VERSATILIDADE QUE REDEFINE A SIMPLICIDADE



› Design Híbrido, Mecânica Mais Inteligente:

Um corpo de dupla conicidade que equilibra compressão e distribuição de tensões, proporcionando melhor contato osso-implante e sucesso clínico a longo prazo, potencializado pela exclusiva Superfície Plus ultrafina, tratada por meio de duplo ataque ácido e revestimento com HAnano.



› Superfície Plus Exclusiva

Desenvolvida nas principais universidades da Suécia, a Superfície Plus é produzida por meio de duplo ataque ácido, seguido da aplicação do revestimento de hidroxiapatita HAnano, tecnologia comprovada por 120 estudos pré-clínicos.



› Um Implante com Diversas Possibilidades:

Com opções de conexão Cone Morse 16° e Cone Morse 11,5°, o Versalis se adapta às mais diversas necessidades clínicas, proporcionando praticidade, flexibilidade e previsibilidade em cada procedimento.



› Mesmo kit + fresas Long opcionais:

Independentemente do diâmetro ou conexão, todos os implantes são instalados com o mesmo kit cirúrgico. Para comprimentos da linha Long, basta adicionar as fresas long (opcionais) ao estojo.

Versalis

VERSATILIDADE ELEVADA À ARTE

Com corpo de rosca dupla, núcleo cônico e ápice cortante, o **VERSALIS** combina versatilidade clínica, previsibilidade de torque e alta estabilidade primária, proporcionando simplicidade cirúrgica e desempenho consistente em diferentes indicações clínicas.



SIMPLIFIQUE SUAS ESCOLHAS. POTENCIALIZE SEUS RESULTADOS.



› **Fácil Ancoragem Bicortical:**

Com corpo de dupla conicidade e design apical agressivo, o VERSALIS favorece uma ancoragem bicortical previsível e eficiente, mesmo nos casos de anatomia óssea mais desafiadora.




› **Rosca Dupla:**

Inserção mais rápida, estabilidade desde o início.
Menos tempo instalando, mais tempo produzindo.




› **Ápice Cortante para Máxima Estabilidade Primária:**

Menos etapas. Mais eficiência. O Versalis corta seu próprio caminho, alcançando elevada estabilidade primária com mínimo trauma ósseo.



› **Fabricado em Titânio Grau IV Cold Worked:**

Um metal extremamente leve e altamente resistente à corrosão, ao desgaste e à fratura.



› **Tratamento em Toda a Superfície**

O tratamento por duplo ataque ácido em toda a superfície proporciona uma topografia homogênea ao longo de todo o implante.

OSSEOINTEGRAÇÃO

IMPLANTE DAA | IMPLANTE PLUS



4 a 6 meses



3 a 4 meses

CONFIRA O ARTIGO

OSSEOINTEGRAÇÃO MAIS RÁPIDA COM A SUPERFÍCIE PLUS

O revestimento de HAnano reduz o tempo de cicatrização recomendado para **3 a 4 meses*** (contra 4 a 6 meses do implante DAA), sem carga funcional.

ESPAÇAMENTO DE INSTALAÇÃO

NÍVEL E ESPAÇAMENTO DE INSTALAÇÃO DO IMPLANTE

A instalação deve ser realizada 1,5 mm subcrestal em relação à crista óssea.

ESPAÇAMENTO ENTRE IMPLANTE E DENTE

½ (diâm. do corpo do implante) + espaçamento desejado (recomendado: 1,5 mm).

ESPAÇAMENTO ENTRE IMPLANTES

½ (soma dos diâm. dos corpos de ambos os implantes) + espaçamento desejado (recomendado: 3 mm entre implantes).

INDICAÇÕES

Próteses unitárias, múltiplas, parciais ou totais

ATENÇÃO: Implantes de diâmetro reduzido devem ser utilizados somente na região estética.

O QUE VOCÊ PRECISA SABER

As fresas cirúrgicas devem ser substituídas quando estiverem desgastadas, sem corte, corroídas ou comprometidas de qualquer forma.

Para as fresas, recomenda-se a utilização máxima de: **20 perfurações em ossos de alta densidade e 30 perfurações em ossos de baixa densidade.**

As fresas para a linha Long são comercializadas separadamente e acomodadas no mesmo kit cirúrgico.

TORQUE MÁXIMO PARA OS IMPLANTES VERSALIS:

80 N.cm


* O tempo final depende de fatores clínicos como volume e qualidade óssea, técnica cirúrgica, condições de carga e hábitos do paciente (Esposito et al., 1998).

PROTOCOLOS CIRÚRGICOS

Escolha o protocolo de acordo com a estabilidade primária obtida e o planejamento protético do caso.


PROTOCOLO EM 2 ETAPAS

O implante permanece totalmente coberto durante a osseointegração e é reaberto posteriormente para a instalação do cicatrizador ou prótese provisória.




PROTOCOLO EM 1 ETAPA

Instalação imediata do cicatrizador ou provisório em infraoclusão, dispensando a reabertura cirúrgica.




RESTAURAÇÃO IMEDIATA NÃO FUNCIONAL

Instalação de uma coroa provisória sem carga oclusal, proporcionando estética imediata e auxiliando na formação do perfil de emergência.



RESTAURAÇÃO DE FUNÇÃO IMEDIATA (CARGA IMEDIATA)

Instalação de prótese provisória em função oclusal, indicada para casos com alta estabilidade primária e implantes múltiplos ferulizados.



Versalis S


CONE MORSE 16°

Um implante. Todas as indicações.
Do unitário estético à reabilitação total, o Versalis S entrega torque previsível e alta estabilidade primária em qualquer qualidade óssea, com a segurança da conexão Cone Morse 16° que está no DNA da S.I.N. desde 2007.

- S de Sixteen - Cone Morse 16°: vedação e resistência à fadiga.
- Todos os tipos ósseos.
- Bicorticalização facilitada e carga imediata ou tardia.
- Diâmetros de 3,5 a 7,0 mm · comprimentos de 8,5 a 18 mm.
- Basta seguir o protocolo de fresagem recomendado.

INDICAÇÕES DE USO CLÍNICO:

- **3,5 mm** – Incisivos centrais e laterais (superiores e inferiores)
- **3,8 mm** – Incisivos centrais e laterais superiores, caninos e pré-molares
- **4,0 mm** – Incisivos centrais superiores, caninos, pré-molares e molares
- **4,3 mm** – Caninos, pré-molares e molares
- **5,0 mm** – Molares
- **6,0 mm** - Molares
- **7,0 mm** - Molares

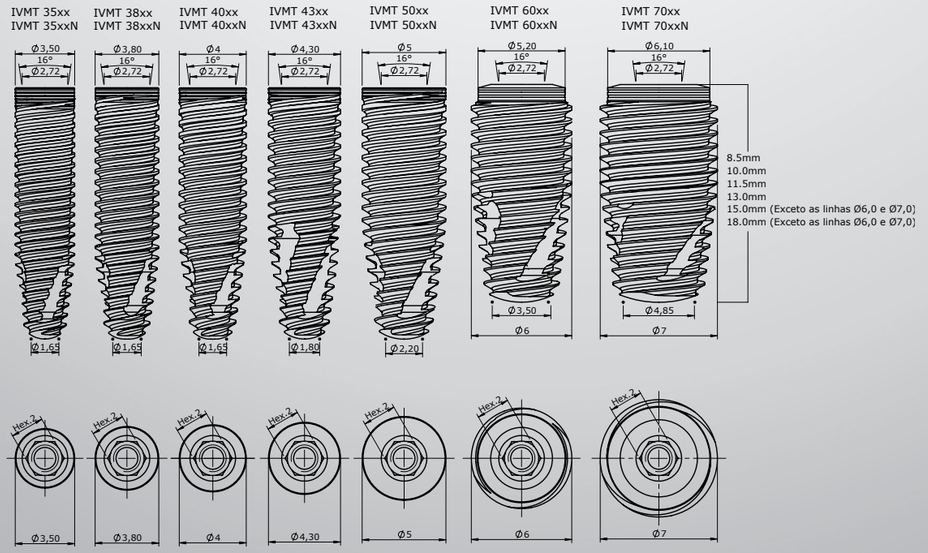

Velocidade da Fresa Inicial (FLSLT 20) e Helicoidal (FHSLT 20) é de
1200 RPM

Velocidade das Fresas Cônicas (FRSV xxx) é de
800 RPM

Velocidade das Fresas Countersink (FRCTV xx) é de
600 a 800 RPM

Instalação infraóssea de
1,5 mm

Torque máximo:
80 N.cm

Velocidade de inserção do implante:
20 a 40 RPM

Carga imediata*:
torque recomendado de
45 a 80 N.cm

ACOMPANHA PARAFUSO DE COBERTURA DE 2,0 MM

RECOMENDAÇÃO DE FRESAGEM

Recomenda-se realizar a fresagem sob irrigação estéril contínua e substituir as fresas após até 20 osteotomias em osso de alta densidade ou até 30 osteotomias em osso de baixa densidade, ou sempre que apresentarem sinais de desgaste.

* Contraindicação relativa em pacientes com condições sistêmicas ou locais e a critério do profissional.

SEQUÊNCIA DE FRESAGEM CONE MORSE 16°

PROTOCOLO DE FRESAGEM STANDARD - SOFT BONE

1200 RPM | 800 RPM



IMPLANTE	Inicial (FLSLT 20)	Helicoidal (FHSLT 20)	Ø3.5 (FRSV 35S)	Ø3.8 (FRSV 38S)	Ø4.0 (FRSV 40S)
IVMT 35xx	●	●	● ●		
IVMT 38xx	●	●	●	● ●	
IVMT 40xx	●	●	●	●	● ●
IVMT 43xx	●	●	●	●	●
IVMT 50xx	●	●	●	●	●
IVMT 60xx	●	●	●	●	●
IVMT 70xx	●	●	●	●	●

● Opcional em caso de osso muito mole Velocidade da Fresa Inicial: 1200 rpm Velocidade da Fresa Cônica: 800 rpm

PROTOCOLO DE FRESAGEM STANDARD - HARD BONE

1200 RPM | 800 RPM




IMPLANTE	Inicial (FLSLT 20)	Helicoidal (FHSLT 20)	Ø3.5 (FRSV 35H)	Ø3.5 (FRCTV 35)	Ø3.5 (FRSV 35S)	Ø3.8 (FRSV 38H)	Ø3.8 (FRCTV 38)	Ø3.8 (FRSV 38S)
IVMT 35xx	●	●	●	●				
IVMT 38xx	●	●			●	●	●	
IVMT 40xx	●	●			●			●
IVMT 43xx	●	●			●			●
IVMT 50xx	●	●			●			●

● Opcional Velocidade da Fresa Inicial: 1200 rpm Velocidade da Fresa Cônica: 800 rpm Velocidade da Fresa Countersink: 600 a 800 rpm

PROTOCOLO DE FRESAGEM STANDARD - SOFT BONE

800 RPM



Ø4.3 (FRSV 43S)	Ø5.0 (FRSV 50S)	Ø6.0 (FRSV 60S)	Ø7.0 (FRSV 70S)
● ●			
●	● ●		
●	●	● ●	
●	●	●	● ●

PROTOCOLO DE FRESAGEM STANDARD - HARD BONE

800 RPM



Ø4.0 (FRSV 40H)	Ø4.0 (FRCTV 40)	Ø4.0 (FRSV 40S)	Ø4.3 (FRSV 43H)	Ø4.3 (FRCTV 43)	Ø4.3 (FRSV 43S)	Ø5.0 (FRSV 50H)	Ø5.0 (FRCTV 50)
●	●						
		●	●	●			
			●		●	●	●

SEQUÊNCIA PROTÉTICA CONE MORSE 16°

SEQUÊNCIA DIRETA SOBRE O IMPLANTE (ANALÓGICO)

Unitária



IMPLANTE

CÓDIGO VERSALIS	*CÓDIGO VERSALIS PLUS*	*DIÂM. (mm)*	*ALTURA (mm)*
IVMT 3585	IVMT 3585N	3,5	8,5
IVMT 3510	IVMT 3510N	3,5	10,0
IVMT 3511	IVMT 3511N	3,5	11,5
IVMT 3513	IVMT 3513N	3,5	13,0
IVMT 3515	IVMT 3515N	3,5	15,0
IVMT 3518	IVMT 3518N	3,5	18,0
IVMT 3885	IVMT 3885N	3,8	8,5
IVMT 3810	IVMT 3810N	3,8	10,0
IVMT 3811	IVMT 3811N	3,8	11,5
IVMT 3813	IVMT 3813N	3,8	13,0
IVMT 3815	IVMT 3815N	3,8	15,0
IVMT 3818	IVMT 3818N	3,8	18,0
IVMT 4085	IVMT 4085N	4,0	8,5
IVMT 4010	IVMT 4010N	4,0	10,0
IVMT 4011	IVMT 4011N	4,0	11,5
IVMT 4013	IVMT 4013N	4,0	13,0
IVMT 4015	IVMT 4015N	4,0	15,0
IVMT 4018	IVMT 4018N	4,0	18,0
IVMT 4385	IVMT 4385N	4,3	8,5
IVMT 4310	IVMT 4310N	4,3	10,0
IVMT 4311	IVMT 4311N	4,3	11,5
IVMT 4313	IVMT 4313N	4,3	13,0
IVMT 4315	IVMT 4315N	4,3	15,0
IVMT 4318	IVMT 4318N	4,3	18,0
IVMT 5085	IVMT 5085N	5,0	8,5
IVMT 5010	IVMT 5010N	5,0	10,0
IVMT 5011	IVMT 5011N	5,0	11,5
IVMT 5013	IVMT 5013N	5,0	13,0
IVMT 5015	IVMT 5015N	5,0	15,0
IVMT 5018	IVMT 5018N	5,0	18,0
IVMT 6085	IVMT 6085N	6,0	8,5
IVMT 6010	IVMT 6010N	6,0	10,0
IVMT 6011	IVMT 6011N	6,0	11,5
IVMT 6013	IVMT 6013N	6,0	13,0
IVMT 7085	IVMT 7085N	7,0	8,5
IVMT 7010	IVMT 7010N	7,0	10,0
IVMT 7011	IVMT 7011N	7,0	11,5
IVMT 7013	IVMT 7013N	7,0	13,0



1

CICATRIZADORES DE TITÂNIO

CÓD.	*DIÂM. (mm)*	*ALT. (mm)*
CIM 3502C	3,5	2,0
CIM 3504C	3,5	4,0
CIM 3506C	3,5	6,0
CIM 4502C	4,5	2,0
CIM 4504C	4,5	4,0
CIM 4506C	4,5	6,0



1

10 N.cm

CICATRIZADORES DE PEEK

CÓD.	*DIÂM. DO PERFIL (mm)*	*ALT. (mm)*
CPCM 0504	5,0	4,0
CPCM 0804	8,0	4,0
CPCM 0508	5,0	8,0
CPCM 0808	8,0	8,0



1

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA ABERTA

CÓD.	*DIÂM. (mm)*
TMAIM 35C	3,5
TMAIM 45C	4,5



1

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA FECHADA

CÓD.	*DIÂM. (mm)*
TMFIM 35C	3,5
TMFIM 45C	4,5



ANÁLOGO

CÓD.
ANMP 3800



1

20 N.cm

CILINDRO PROVISÓRIO DE TITÂNIO

CÓD.	*DIÂM. (mm)*	*ALT. (mm)*
CPTM 3501 - H	3,5	1,0
CPTM 3502 - H	3,5	2,0
CPTM 3503 - H	3,5	3,0
CPTM 3504 - H	3,5	4,0
CPTM 4501 - H	4,5	1,0
CPTM 4502 - H	4,5	2,0
CPTM 4503 - H	4,5	3,0
CPTM 4504 - H	4,5	4,0



1

20 N.cm

ABUTMENT CIMENTADO RETO

CÓD.	*DIÂM. (mm)*	*ALT. (mm)*
AIMP 3501C-H	3,5	1,0
AIMP 3502C-H	3,5	2,0
AIMP 3503C-H	3,5	3,0
AIMP 3504C-H	3,5	4,0
AIMP 3505C-H	3,5	5,0
AIMP 4501C-H	4,5	1,0
AIMP 4502C-H	4,5	2,0
AIMP 4503C-H	4,5	3,0
AIMP 4504C-H	4,5	4,0
AIMP 4505C-H	4,5	5,0



1

20 N.cm

ABUTMENT EUCLA CrCo (NÃO POSSUI ROSCA INTERNA)

CÓD.	*DIÂM. (mm)*	*ALT. (mm)*
EUCLAM 3501 - H	3,5	1,0
EUCLAM 3502 - H	3,5	2,0
EUCLAM 3503 - H	3,5	3,0
EUCLAM 3504 - H	3,5	4,0
EUCLAM 4501 - H	4,5	1,0
EUCLAM 4502 - H	4,5	2,0
EUCLAM 4503 - H	4,5	3,0
EUCLAM 4504 - H	4,5	4,0



1

PARAFUSO DE LABORATÓRIO


CÓD.
PTMAML 16
PTL 16
Rosca de 1,6mm

1

PARAFUSO DE RETENÇÃO

CÓD.
PT 16
Rosca de 1,6mm

CHAVES



1

Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Curta (CTH 1220)

Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Média (CTH 1224)

Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Longa (CTH 1230)



Chave Catraca Hex. 1,2mm Curta (CDHC 20)



Chave Catraca Hex. 1,2mm Média (CDHC 24)

VERSALIS S

* Sequência analógica

* Sequência digital

*Parafuso sextavado

*Componente antirrotacional

*Parafuso quadrado

*Parafuso de abutment

*Componente rotacional

SEQUÊNCIA PROTÉTICA CONE MORSE 16º

SEQUÊNCIA DIRETA SOBRE O IMPLANTE (DIGITAL)

Parafusada



IMPLANTE

CÓDIGO VERSALIS	*CÓDIGO VERSALIS PLUS*	*DIÂM. (mm)*	*ALTURA (mm)*
IVMT 3585	IVMT 3585N	3,5	8,5
IVMT 3510	IVMT 3510N	3,5	10,0
IVMT 3511	IVMT 3511N	3,5	11,5
IVMT 3513	IVMT 3513N	3,5	13,0
IVMT 3515	IVMT 3515N	3,5	15,0
IVMT 3518	IVMT 3518N	3,5	18,0
IVMT 3885	IVMT 3885N	3,8	8,5
IVMT 3810	IVMT 3810N	3,8	10,0
IVMT 3811	IVMT 3811N	3,8	11,5
IVMT 3813	IVMT 3813N	3,8	13,0
IVMT 3815	IVMT 3815N	3,8	15,0
IVMT 3818	IVMT 3818N	3,8	18,0
IVMT 4085	IVMT 4085N	4,0	8,5
IVMT 4010	IVMT 4010N	4,0	10,0
IVMT 4011	IVMT 4011N	4,0	11,5
IVMT 4013	IVMT 4013N	4,0	13,0
IVMT 4015	IVMT 4015N	4,0	15,0
IVMT 4018	IVMT 4018N	4,0	18,0
IVMT 4385	IVMT 4385N	4,3	8,5
IVMT 4310	IVMT 4310N	4,3	10,0
IVMT 4311	IVMT 4311N	4,3	11,5
IVMT 4313	IVMT 4313N	4,3	13,0
IVMT 4315	IVMT 4315N	4,3	15,0
IVMT 4318	IVMT 4318N	4,3	18,0
IVMT 5085	IVMT 5085N	5,0	8,5
IVMT 5010	IVMT 5010N	5,0	10,0
IVMT 5011	IVMT 5011N	5,0	11,5
IVMT 5013	IVMT 5013N	5,0	13,0
IVMT 5015	IVMT 5015N	5,0	15,0
IVMT 5018	IVMT 5018N	5,0	18,0
IVMT 6085	IVMT 6085N	6,0	8,5
IVMT 6010	IVMT 6010N	6,0	10,0
IVMT 6011	IVMT 6011N	6,0	11,5
IVMT 6013	IVMT 6013N	6,0	13,0
IVMT 7085	IVMT 7085N	7,0	8,5
IVMT 7010	IVMT 7010N	7,0	10,0
IVMT 7011	IVMT 7011N	7,0	11,5
IVMT 7013	IVMT 7013N	7,0	13,0



1

CICATRIZADORES DE TITÂNIO

CÓD.	*DIÂM. (mm)*	*ALT. (mm)*
CIM 3502C	3,5	2,0
CIM 3504C	3,5	4,0
CIM 3506C	3,5	6,0
CIM 4502C	4,5	2,0
CIM 4504C	4,5	4,0
CIM 4506C	4,5	6,0



1

10 N.cm

CICATRIZADORES DE PEEK

CÓD.	*DIÂM. DO PERFIL (mm)*	*ALT. (mm)*
CPCM 0504	5,0	4,0
CPCM 0804	8,0	4,0
CPCM 0508	5,0	8,0
CPCM 0808	8,0	8,0



1

JIG DE ESCANEAMENTO - MT 16º

CÓD.

JBSWCM



1

JIG DE ESCANEAMENTO - MT 16º

CÓD.

JBSWCMC



ANÁLOGO DIGITAL - MT 16º


CÓD.

ADCM

CHAVES



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Curta (CTH 1220)



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Média (CTH 1224)



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Longa (CTH 1230)



Chave Catraca Hex. 1,2mm Curta (CDHC 20)



Chave Catraca Hex. 1,2mm Média (CDHC 24)



1

20 N.cm

INTERFACE TITÂNIO MT 16° SIRONA

PLATAFORMA S.I.N.	ALTURA DO TRANSM. (mm)	BIBLIOTECA SIRONA
ICM 0504	0,5	ATOS 3.5/4.0 - ATOS 4.5/5.0
ICM 0804	0,8	ATOS 3.5/4.0 - ATOS 4.5/5.0
ICM 1504	1,5	ATOS 3.5/4.0 - ATOS 4.5/5.0
ICM 2004	2,0	ATOS 3.5/4.0 - ATOS 4.5/5.0
ICM 3004	3,0	ATOS 3.5/4.0 - ATOS 4.5/5.0
ICM 4004	4,0	ATOS 3.5/4.0 - ATOS 4.5/5.0
ICM 5004	5,0	ATOS 3.5/4.0 - ATOS 4.5/5.0



1

20 N.cm

INTERFACE TITÂNIO MT 16°

CÓDIGO	DESCRI.	DIAM. (mm)	ALTURA TRANSM. (mm)	ALTURA (mm)
ICMT 0504	3.5X0.5X4	3,5	0,5	4
ICMT 0506	3.5X0.5X6	3,5	0,5	6
ICMT 1004	3.5X1.0X4	3,5	1,0	4
ICMT 1006	3.5X1.0X6	3,5	1,0	6
ICMT 2004	3.5X2.0X4	3,5	2,0	4
ICMT 2006	3.5X2.0X6	3,5	2,0	6
ICMT 3004	3.5X3.0X4	3,5	3,0	4
ICMT 3006	3.5X3.0X6	3,5	3,0	6
ICMT 4004	3.5X4.0X4	3,5	4,0	4
ICMT 4006	3.5X4.0X6	3,5	4,0	6



1

20 N.cm

INTERFACE TITÂNIO MT 16° REGULAR

CÓDIGO	DESCRI.	DIAM. (mm)	ALTURA TRANSM. (mm)	ALTURA (mm)
ICMT 0504R	4.5X0.5X4	4,5	0,5	4
ICMT 0506R	4.5X0.5X6	4,5	0,5	6
ICMT 1004R	4.5X1.0X4	4,5	1,0	4
ICMT 1006R	4.5X1.0X6	4,5	1,0	6
ICMT 2004R	4.5X2.0X4	4,5	2,0	4
ICMT 2006R	4.5X2.0X6	4,5	2,0	6
ICMT 3004R	4.5X3.0X4	4,5	3,0	4
ICMT 3006R	4.5X3.0X6	4,5	3,0	6
ICMT 4004R	4.5X4.0X4	4,5	4,0	4
ICMT 4006R	4.5X4.0X6	4,5	4,0	6




1

20 N.cm

INTERFACE TITÂNIO MT 16° WIDE

CÓDIGO	DESCRI.	DIAM. (mm)	ALTURA TRANSM. (mm)	ALTURA (mm)
ICMT 0504W	5.5X0.5X4	5,5	0,5	4
ICMT 0506W	5.5X0.5X6	5,5	0,5	6
ICMT 1004W	5.5X1.0X4	5,5	1,0	4
ICMT 1006W	5.5X1.0X6	5,5	1,0	6
ICMT 2004W	5.5X2.0X4	5,5	2,0	4
ICMT 2006W	5.5X2.0X6	5,5	2,0	6
ICMT 3004W	5.5X3.0X4	5,5	3,0	4
ICMT 3006W	5.5X3.0X6	5,5	3,0	6
ICMT 4004W	5.5X4.0X4	5,5	4,0	4
ICMT 4006W	5.5X4.0X6	5,5	4,0	6

CHAVES



Chave Contra-ângulo Hex.1.4mm Curta Ang. (CTH 1420A)



Chave Contra-ângulo Hex.1.4mm Média Ang. (CTH 1424A)



Chave Contra-ângulo Hex.1.4mm Longa Ang. (CTH 1430A)



Chave Contra-ângulo Hex.1.4mm Ext. Longa Ang. (CTH 1437A)



Chave Catraca Hex.1.4mm Curta Ang. (CCH 1420A)




Chave Catraca Hex.1.4mm Média Ang. (CCH 1424A)



Chave Catraca Hex.1.4mm Longa Ang. (CCH 1430A)



Chave Catraca Hex.1.4mm Ext. Longa Ang.(CCH 1437A)




2

20 N.cm

INTERFACE ANGULAR (ASC) MT 16°

CÓDIGO	DESCRI.	DIAM. (mm)	ALTURA TRANSM. (mm)	ALTURA (mm)
ICMTA 0504	3.5X0.5X4	3,5	0,5	4
ICMTA 0506	3.5X0.5X6	3,5	0,5	6
ICMTA 1004	3.5X1.0X4	3,5	1,0	4
ICMTA 1006	3.5X1.0X6	3,5	1,0	6
ICMTA 2004	3.5X2.0X4	3,5	2,0	4
ICMTA 2006	3.5X2.0X6	3,5	2,0	6
ICMTA 3004	3.5X3.0X4	3,5	3,0	4
ICMTA 3006	3.5X3.0X6	3,5	3,0	6
ICMTA 4004	3.5X4.0X4	3,5	4,0	4
ICMTA 4006	3.5X4.0X6	3,5	4,0	6




2

20 N.cm

INTERFACE ANGULAR (ASC) MT 16° STANDARD

CÓDIGO	DESCRI.	DIAM. (mm).	ALTURA TRANSM. (mm)	ALTURA (mm)
ICMTA 0504S	4.0X0.5X4	4,0	0,5	4
ICMTA 0506S	4.0X0.5X6	4,0	0,5	6
ICMTA 1004S	4.0X1.0X4	4,0	1,0	4
ICMTA 1006S	4.0X1.0X6	4,0	1,0	6
ICMTA 2004S	4.0X2.0X4	4,0	2,0	4
ICMTA 2006S	4.0X2.0X6	4,0	2,0	6
ICMTA 3004S	4.0X3.0X4	4,0	3,0	4
ICMTA 3006S	4.0X3.0X6	4,0	3,0	6
ICMTA 4004S	4.0X4.0X4	4,0	4,0	4
ICMTA 4006S	4.0X4.0X6	4,0	4,0	6




2

20 N.cm

INTERFACE ANGULAR (ASC) MT 16° REGULAR

CÓDIGO	DESCRI.	DIAM. (mm)	ALTURA TRANSM. (mm)	ALTURA (mm)
ICMTA 0504R	4.5X0.5X4	4,5	0,5	4
ICMTA 0506R	4.5X0.5X6	4,5	0,5	6
ICMTA 1004R	4.5X1.0X4	4,5	1,0	4
ICMTA 1006R	4.5X1.0X6	4,5	1,0	6
ICMTA 2004R	4.5X2.0X4	4,5	2,0	4
ICMTA 2006R	4.5X2.0X6	4,5	2,0	6
ICMTA 3004R	4.5X3.0X4	4,5	3,0	4
ICMTA 3006R	4.5X3.0X6	4,5	3,0	6
ICMTA 4004R	4.5X4.0X4	4,5	4,0	4
ICMTA 4006R	4.5X4.0X6	4,5	4,0	6



2

20 N.cm

INTERFACE ANGULAR (ASC) MT 16° WIDE

CÓDIGO	DESCRI.	DIAM. (mm)	ALTURA TRANSM. (mm)	ALTURA (mm)
ICMTA 0504W	5.5X0.5X4	5.5	0.5	4
ICMTA 0506W	5.5X0.5X6	5.5	0.5	6
ICMTA 1004W	5.5X1.0X4	5.5	1.0	4
ICMTA 1006W	5.5X1.0X6	5.5	1.0	6
ICMTA 2004W	5.5X2.0X4	5.5	2.0	4
ICMTA 2006W	5.5X2.0X6	5.5	2.0	6
ICMTA 3004W	5.5X3.0X4	5.5	3.0	4
ICMTA 3006W	5.5X3.0X6	5.5	3.0	6
ICMTA 4004W	5.5X4.0X4	5.5	4.0	4
ICMTA 4006W	5.5X4.0X6	5.5	4.0	6

* Sequência analógica

* Sequência digital

*Parafuso sextavado

*Componente antirrotacional

*Parafuso quadrado

*Parafuso de abutment

*Componente rotacional

SEQUÊNCIA PROTÉTICA CONE MORSE 16º

SEQUÊNCIA ABUTMENT UNIVERSAL (ANALÓGICO E DIGITAL)

Prótese cimentada unitária



IMPLANTE

CÓDIGO VERSALIS	*CÓDIGO VERSALIS PLUS*	*DIÂM. (mm)*	*ALTURA (mm)*
IVMT 3585	IVMT 3585N	3,5	8,5
IVMT 3510	IVMT 3510N	3,5	10,0
IVMT 3511	IVMT 3511N	3,5	11,5
IVMT 3513	IVMT 3513N	3,5	13,0
IVMT 3515	IVMT 3515N	3,5	15,0
IVMT 3518	IVMT 3518N	3,5	18,0
IVMT 3885	IVMT 3885N	3,8	8,5
IVMT 3810	IVMT 3810N	3,8	10,0
IVMT 3811	IVMT 3811N	3,8	11,5
IVMT 3813	IVMT 3813N	3,8	13,0
IVMT 3815	IVMT 3815N	3,8	15,0
IVMT 3818	IVMT 3818N	3,8	18,0
IVMT 4085	IVMT 4085N	4,0	8,5
IVMT 4010	IVMT 4010N	4,0	10,0
IVMT 4011	IVMT 4011N	4,0	11,5
IVMT 4013	IVMT 4013N	4,0	13,0
IVMT 4015	IVMT 4015N	4,0	15,0
IVMT 4018	IVMT 4018N	4,0	18,0
IVMT 4385	IVMT 4385N	4,3	8,5
IVMT 4310	IVMT 4310N	4,3	10,0
IVMT 4311	IVMT 4311N	4,3	11,5
IVMT 4313	IVMT 4313N	4,3	13,0
IVMT 4315	IVMT 4315N	4,3	15,0
IVMT 4318	IVMT 4318N	4,3	18,0
IVMT 5085	IVMT 5085N	5,0	8,5
IVMT 5010	IVMT 5010N	5,0	10,0
IVMT 5011	IVMT 5011N	5,0	11,5
IVMT 5013	IVMT 5013N	5,0	13,0
IVMT 5015	IVMT 5015N	5,0	15,0
IVMT 5018	IVMT 5018N	5,0	18,0
IVMT 6085	IVMT 6085N	6,0	8,5
IVMT 6010	IVMT 6010N	6,0	10,0
IVMT 6011	IVMT 6011N	6,0	11,5
IVMT 6013	IVMT 6013N	6,0	13,0
IVMT 7085	IVMT 7085N	7,0	8,5
IVMT 7010	IVMT 7010N	7,0	10,0
IVMT 7011	IVMT 7011N	7,0	11,5
IVMT 7013	IVMT 7013N	7,0	13,0



1

CICATRIZADORES DE TITÂNIO

CÓD.	*DIÂM. (mm)*	*ALT. (mm)*
CIM 3502C	3,5	2,0
CIM 3504C	3,5	4,0
CIM 3506C	3,5	6,0
CIM 4502C	4,5	2,0
CIM 4504C	4,5	4,0
CIM 4506C	4,5	6,0



1

10 N.cm

CICATRIZADORES DE PEEK

CÓD.	*DIÂM. DO PERFIL (mm)*	*ALT. (mm)*
CPCM 0504	5,0	4,0
CPCM 0804	8,0	4,0
CPCM 0508	5,0	8,0
CPCM 0808	8,0	8,0



1

20 N.cm

ABUTMENT UNIVERSAL CIMENTADO

CÓD.	*DIÂM. (mm)*	*ALT. DE CIMENTAÇÃO (mm)*	*ALT. DO TRANSMUCOSO (mm)*
AIM 33401C	3,3	4,0	1,0
AIM 33402C	3,3	4,0	2,0
AIM 33403C	3,3	4,0	3,0
AIM 33404C	3,3	4,0	4,0
AIM 33405C	3,3	4,0	5,0
AIM 33601C	3,3	6,0	1,0
AIM 33602C	3,3	6,0	2,0
AIM 33603C	3,3	6,0	3,0
AIM 33604C	3,3	6,0	4,0
AIM 33605C	3,3	6,0	5,0
AIM 45401C	4,5	4,0	1,0
AIM 45402C	4,5	4,0	2,0
AIM 45403C	4,5	4,0	3,0
AIM 45404C	4,5	4,0	4,0
AIM 45405C	4,5	4,0	5,0
AIM 45601C	4,5	6,0	1,0
AIM 45602C	4,5	6,0	2,0
AIM 45603C	4,5	6,0	3,0
AIM 45604C	4,5	6,0	4,0
AIM 45605C	4,5	6,0	5,0



TRANSFERENTE EM POLIACETAL

CÓD.	*DIÂM. (mm)*	*ALT. (mm)*	*COR*
TSIT 3340	3,3	4,0	Amarelo
TSIT 3360	3,3	6,0	Azul
TSIT 4540	4,5	4,0	Amarelo
TSIT 4560	4,5	6,0	Azul



ANÁLOGO

CÓD.	*DIÂM. (mm)*	*ALT. (mm)*
ASIT 3340	3,3	4,0
ASIT 3360	3,3	6,0
ASIT 4540	4,5	4,0
ASIT 4560	4,5	6,0



CILINDRO PROVISÓRIO EM POLICARBONATO

CÓD.	*DIÂM. (mm)*	*ALT. (mm)*
CPSIT 3340	3,3	4,0
CPSIT 3360	3,3	6,0
CPSIT 4540	4,5	4,0
CPSIT 4560	4,5	6,0



CILINDRO CALCINÁVEL EM POLIACETAL

CÓD.	*DIÂM. (mm)*	*ALT. (mm)*
CCSIT 3340	3,3	4,0
CCSIT 3360	3,3	6,0
CCSIT 4540	4,5	4,0
CCSIT 4560	4,5	6,0



JIG DE ESCANEAMENTO ABUTMENT UNIVERSAL

CÓD.	*DIÂM (mm)*	*ALT. (mm)*
JBSIT 3340	3,3	4,0
JBSIT 3360	3,3	6,0
JBSIT 4540	4,5	4,0
JBSIT 4560	4,5	6,0




ANÁLOGO DIGITAL ABUT. UNIVERSAL


CÓD.	*DIÂM (mm)*	*ALT. (mm)*
ADUA 3340	3,3	4,0
ADUA 3360	3,3	6,0
ADUA 4540	4,5	4,0
ADUA 4560	4,5	6,0

CHAVES

1



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Curta (CTH 1220)



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Média (CTH 1224)



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Longa (CTH 1230)



Chave Catraca Hex. 1,2mm Curta (CDHC 20)



Chave Catraca Hex. 1,2mm Média (CDHC 24)

* Sequência analógica

* Sequência digital

*Parafuso sextavado

*Componente antirrotacional

*Parafuso quadrado

*Parafuso de abutment

*Componente rotacional

SEQUÊNCIA PROTÉTICA CONE MORSE 16º

MINI-ABUTMENT - INTERMEDIÁRIO PROTÉTICO PARAFUSADO (ANALÓGICO E DIGITAL)

Próteses parciais ou totais parafusadas



IMPLANTE

CÓDIGO VERSALIS	*CÓDIGO VERSALIS PLUS*	*DIÂM. (mm)*	*ALTURA (mm)*
IVMT 3585	IVMT 3585N	3,5	8,5
IVMT 3510	IVMT 3510N	3,5	10,0
IVMT 3511	IVMT 3511N	3,5	11,5
IVMT 3513	IVMT 3513N	3,5	13,0
IVMT 3515	IVMT 3515N	3,5	15,0
IVMT 3518	IVMT 3518N	3,5	18,0
IVMT 3885	IVMT 3885N	3,8	8,5
IVMT 3810	IVMT 3810N	3,8	10,0
IVMT 3811	IVMT 3811N	3,8	11,5
IVMT 3813	IVMT 3813N	3,8	13,0
IVMT 3815	IVMT 3815N	3,8	15,0
IVMT 3818	IVMT 3818N	3,8	18,0
IVMT 4085	IVMT 4085N	4,0	8,5
IVMT 4010	IVMT 4010N	4,0	10,0
IVMT 4011	IVMT 4011N	4,0	11,5
IVMT 4013	IVMT 4013N	4,0	13,0
IVMT 4015	IVMT 4015N	4,0	15,0
IVMT 4018	IVMT 4018N	4,0	18,0
IVMT 4385	IVMT 4385N	4,3	8,5
IVMT 4310	IVMT 4310N	4,3	10,0
IVMT 4311	IVMT 4311N	4,3	11,5
IVMT 4313	IVMT 4313N	4,3	13,0
IVMT 4315	IVMT 4315N	4,3	15,0
IVMT 4318	IVMT 4318N	4,3	18,0
IVMT 5085	IVMT 5085N	5,0	8,5
IVMT 5010	IVMT 5010N	5,0	10,0
IVMT 5011	IVMT 5011N	5,0	11,5
IVMT 5013	IVMT 5013N	5,0	13,0
IVMT 5015	IVMT 5015N	5,0	15,0
IVMT 5018	IVMT 5018N	5,0	18,0
IVMT 6085	IVMT 6085N	6,0	8,5
IVMT 6010	IVMT 6010N	6,0	10,0
IVMT 6011	IVMT 6011N	6,0	11,5
IVMT 6013	IVMT 6013N	6,0	13,0
IVMT 7085	IVMT 7085N	7,0	8,5
IVMT 7010	IVMT 7010N	7,0	10,0
IVMT 7011	IVMT 7011N	7,0	11,5
IVMT 7013	IVMT 7013N	7,0	13,0



2

20 N.cm

MINI-ABUTMENT RETO

CÓD.	*DIÂM. (mm)*	*ALT. (mm)*
MAM 4801 C	4,8	1,0
MAM 4802 C	4,8	2,0
MAM 4803 C	4,8	3,0
MAM 4804 C	4,8	4,0



3

20 N.cm

MINI-ABUTMENT ANGULADO INDEX

CÓD.	*DIÂM. (mm)*	*ALT. (mm)*	*ÂNG.*
MAAM 4802I	4,8	2,0	17°
MAAM 4803I	4,8	3,0	17°
MAAM 4804I	4,8	4,0	17°
MAAM 4832I	4,8	2,0	30°
MAAM 4833I	4,8	3,0	30°
MAAM 4834I	4,8	4,0	30°

Utilizar chave hexagonal do kit protético de 1,2 mm



1

PROTETOR DE ABUTMENT

CÓD.

PMA 4855

Perfil de 5,0 mm



1

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA ABERTA

CÓD.

TMAM 4800



1

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA FECHADA

CÓD.

TMFM 4800



ANÁLOGO

CÓD.

ANMA 4800



1

JIG DE ESCANEAMENTO MINI ABUTMENT

CÓD.

JBMA



1

JIG DE ESCANEAMENTO MINI ABUTMENT

CÓD.

JBMAC



ANÁLOGO DIGITAL - MINI ABUT

CÓD.

ADMA



1

10 N.cm

CILINDRO PROVISÓRIO DE TITÂNIO

CÓD.

PTM 4800-3	Para MA reto
PTMS 4800-3	Para MA reto - Indicado para solda a laser.
PTM 4800-2	Para MA angulado



1

10 N.cm

CILINDRO CALCINÁVEL E CrCo

CÓD.


CPM 4800-3	Plástico/MA reto
CLEM 4800-3	Cromo-cobalto/ Para MA reto
CPM 4800-2	Plástico/Para MA angulado
CLEM 4800-2	Cromo-cobalto/ Para MA angulado



PROTETOR DE POLIMENTO

CÓD.

PPM 01



1

PARAFUSO DE LABORATÓRIO

CÓD.	*DIÂM. (mm)*
PL 1405 Curto	1,4
PTMA 13-1 Longo	1,4



1

10 N.cm

PARAFUSO DE RETENÇÃO

CÓD.	*COMP. (mm)*	
PRH 20	2,0	Para MA angulado
PRH 30	3,0	Para MA reto



1

10 N.cm

INTERFACE TITÂNIO MINI ABUT

CÓD.	ALT. (mm)
IMAT 04	4,0
IMAT 06	6,0



1

10 N.cm

INTERFACE CROMO MINI ABUT

CÓD.	ALT. (mm)
IMAC 04	4,0
IMAC 06	6,0

CHAVES

1



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Curta (CTH 1220)



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Média (CTH 1224)

Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Longa (CTH 1230)



Chave Catraca Hex. 1,2mm Curta (CDHC 20)



Chave Catraca Hex. 1,2mm Média (CDHC 24)

2



Chave Contra-ângulo P/ Abut. Média (CTA 1224)




Chave Catraca P/ Abut. Curta (CDAC 20)



Chave Catraca P/ Abut. Média (CDAC 24)

3



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Est. Curta (CTHA 1220)



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Est. Média (CTHA 1224)



Chave Catraca HEX. 1,2mm Est. Curta (CHTMA 20)



Chave Catraca HEX. 1,2mm Média (CHTMA 24)

* Sequência analógica

* Sequência digital

*Parafuso sextavado

*Componente antirrotacional

*Parafuso quadrado

*Parafuso de abutment

*Componente rotacional

SEQUÊNCIA PROTÉTICA CONE MORSE 16°

MICRO-MINI-ABUTMENT - INTERMEDIÁRIO PROTÉTICO PARAFUSADO (ANALÓGICO E DIGITAL)

Próteses unitárias, parciais ou totais parafusadas



IMPLANTE

CÓDIGO VERSALIS	*CÓDIGO VERSALIS PLUS*	*DIÂM. (mm)*	*ALTURA (mm)*
IVMT 3585	IVMT 3585N	3,5	8,5
IVMT 3510	IVMT 3510N	3,5	10,0
IVMT 3511	IVMT 3511N	3,5	11,5
IVMT 3513	IVMT 3513N	3,5	13,0
IVMT 3515	IVMT 3515N	3,5	15,0
IVMT 3518	IVMT 3518N	3,5	18,0
IVMT 3885	IVMT 3885N	3,8	8,5
IVMT 3810	IVMT 3810N	3,8	10,0
IVMT 3811	IVMT 3811N	3,8	11,5
IVMT 3813	IVMT 3813N	3,8	13,0
IVMT 3815	IVMT 3815N	3,8	15,0
IVMT 3818	IVMT 3818N	3,8	18,0
IVMT 4085	IVMT 4085N	4,0	8,5
IVMT 4010	IVMT 4010N	4,0	10,0
IVMT 4011	IVMT 4011N	4,0	11,5
IVMT 4013	IVMT 4013N	4,0	13,0
IVMT 4015	IVMT 4015N	4,0	15,0
IVMT 4018	IVMT 4018N	4,0	18,0
IVMT 4385	IVMT 4385N	4,3	8,5
IVMT 4310	IVMT 4310N	4,3	10,0
IVMT 4311	IVMT 4311N	4,3	11,5
IVMT 4313	IVMT 4313N	4,3	13,0
IVMT 4315	IVMT 4315N	4,3	15,0
IVMT 4318	IVMT 4318N	4,3	18,0
IVMT 5085	IVMT 5085N	5,0	8,5
IVMT 5010	IVMT 5010N	5,0	10,0
IVMT 5011	IVMT 5011N	5,0	11,5
IVMT 5013	IVMT 5013N	5,0	13,0
IVMT 5015	IVMT 5015N	5,0	15,0
IVMT 5018	IVMT 5018N	5,0	18,0
IVMT 6085	IVMT 6085N	6,0	8,5
IVMT 6010	IVMT 6010N	6,0	10,0
IVMT 6011	IVMT 6011N	6,0	11,5
IVMT 6013	IVMT 6013N	6,0	13,0
IVMT 7085	IVMT 7085N	7,0	8,5
IVMT 7010	IVMT 7010N	7,0	10,0
IVMT 7011	IVMT 7011N	7,0	11,5
IVMT 7013	IVMT 7013N	7,0	13,0



2

20 N.cm

MICRO-MINI ABUTMENT

CÓD.	*DIÂM. (mm)*	*ALT. (mm)*
MAM 3301	3,5	1,0
MAM 3302	3,5	2,0
MAM 3303	3,5	3,0
MAM 3304	3,5	4,0



1

PROTETOR DE ABUTMENT

CÓD.

PMM 33



1

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA ABERTA

CÓD.

TMM 33

TMM 3306



1

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA FECHADA

CÓD.

TMMF 33


TMMF 3306



ANÁLOGO

CÓD.

AMMA 33



1

10 N.cm

CILINDRO PROVISÓRIO DE TITÂNIO

CÓD.

CPMT 33

CPMT 3306



1

10 N.cm

CILINDRO CALCINÁVEL E CrCo

CÓD.

CPMC 33	Plástico
CPMM 33	Cromo Cobalto
CPMC 3306	Plástico
CPMM 3306	Cromo Cobalto



1

PARAFUSO DE LABORATÓRIO

CÓD.

PTMMA 14



1

10 N.cm

PARAFUSO DE RETENÇÃO

CÓD.	*COMP. (mm)*
PRH 3035	2,0



PROTETOR DE POLIMENTO

CÓD.

PPMM 33

PPMM 3306



1

10 N.cm

INTERFACE TITÂNIO MICRO MINI ABUT

CÓD.	*ALT. (mm)*	
IMMAT 04	4,0	
IMMAT 06	6,0	
IMMAT 0406	4,0	
IMMAT 0606	6,0	



1

10 N.cm

INTERFACE CROMO MICRO MINI ABUT

CÓD.	*ALT. (mm)*	
IMMAC 04	4,0	
IMMAC 06	6,0	
IMMAC 0406	4,0	
IMMAC 0606	6,0	



1

JIG DE ESCANEAMENTO MICRO MINI ABUTMENT

CÓD.

JBMMA

JBMMA 06



1

JIG DE ESCANEAMENTO MICRO MINI ABUTMENT

CÓD.

JBMMAC

JBMMA 06C



ANÁLOGO DIGITAL - MICRO MINI ABUT

CÓD.

ADMMA

CHAVES


1



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Curta (CTH 1220)



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Média (CTH 1224)



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Longa (CTH 1230)



Chave Catraca Hex. 1,2mm Curta (CDHC 20)



Chave Catraca Hex. 1,2mm Média (CDHC 24)

2



Chave Contra-ângulo P/ Abut. Média (CTA 1224)



Chave Catraca P/ Abut. Curta (CDAC 20)



Chave Catraca P/ Abut. Média (CDAC 24)

* Sequência analógica

* Sequência digital

*Parafuso sextavado

*Componente antirrotacional

*Parafuso quadrado

*Parafuso de abutment

*Componente rotacional

SEQUÊNCIA PROTÉTICA CONE MORSE 16°

ABUTMENT MULTIFUNCIONAL - INTERMEDIÁRIO PROTÉTICO PARAFUSADO (ANALÓGICO E DIGITAL)

Próteses unitárias, parciais ou totais parafusadas



IMPLANTE

CÓDIGO VERSALIS	*CÓDIGO VERSALIS PLUS*	*DIÂM. (mm)*	*ALTURA (mm)*
IVMT 3585	IVMT 3585N	3,5	8,5
IVMT 3510	IVMT 3510N	3,5	10,0
IVMT 3511	IVMT 3511N	3,5	11,5
IVMT 3513	IVMT 3513N	3,5	13,0
IVMT 3515	IVMT 3515N	3,5	15,0
IVMT 3518	IVMT 3518N	3,5	18,0
IVMT 3885	IVMT 3885N	3,8	8,5
IVMT 3810	IVMT 3810N	3,8	10,0
IVMT 3811	IVMT 3811N	3,8	11,5
IVMT 3813	IVMT 3813N	3,8	13,0
IVMT 3815	IVMT 3815N	3,8	15,0
IVMT 3818	IVMT 3818N	3,8	18,0
IVMT 4085	IVMT 4085N	4,0	8,5
IVMT 4010	IVMT 4010N	4,0	10,0
IVMT 4011	IVMT 4011N	4,0	11,5
IVMT 4013	IVMT 4013N	4,0	13,0
IVMT 4015	IVMT 4015N	4,0	15,0
IVMT 4018	IVMT 4018N	4,0	18,0
IVMT 4385	IVMT 4385N	4,3	8,5
IVMT 4310	IVMT 4310N	4,3	10,0
IVMT 4311	IVMT 4311N	4,3	11,5
IVMT 4313	IVMT 4313N	4,3	13,0
IVMT 4315	IVMT 4315N	4,3	15,0
IVMT 4318	IVMT 4318N	4,3	18,0
IVMT 5085	IVMT 5085N	5,0	8,5
IVMT 5010	IVMT 5010N	5,0	10,0
IVMT 5011	IVMT 5011N	5,0	11,5
IVMT 5013	IVMT 5013N	5,0	13,0
IVMT 5015	IVMT 5015N	5,0	15,0
IVMT 5018	IVMT 5018N	5,0	18,0
IVMT 6085	IVMT 6085N	6,0	8,5
IVMT 6010	IVMT 6010N	6,0	10,0
IVMT 6011	IVMT 6011N	6,0	11,5
IVMT 6013	IVMT 6013N	6,0	13,0
IVMT 7085	IVMT 7085N	7,0	8,5
IVMT 7010	IVMT 7010N	7,0	10,0
IVMT 7011	IVMT 7011N	7,0	11,5
IVMT 7013	IVMT 7013N	7,0	13,0



2

32 N.cm

ABUTMENT MULTIFUNCIONAL

CÓD.	*DIÂM. (mm)*	*ALTURA (mm)*
AMCM 4801	4,8	1,0
AMCM 4802	4,8	2,0
AMCM 4803	4,8	3,0
AMCM 4804	4,8	4,0

Utilizar chave hexagonal do kit protético de 1,6 mm.



1

PROTETOR DE ABUTMENT

CÓD.

PAM 48



1

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA ABERTA

CÓD.

TMAAM 00

TMAAM 06



1

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA FECHADA

CÓD.

TMFAM 00

TMFAM 06



ANÁLOGO

CÓD.

ANAM



1

10 N.cm

CILINDRO PROVISÓRIO DE TITÂNIO

CÓD.

PTAM 00

PTAM 06



1

10 N.cm

CILINDRO CALCINÁVEL E CrCo

CÓD.

CCAM 00	Plástico
CCAM 06	Plástico
CCRAM 00	Cromo-Cobalto
CCRAM 06	Cromo-Cobalto



PROTETOR DE POLIMENTO

CÓD.

PPAM 01



1

PARAFUSO DE LABORATÓRIO

CÓD.	*DIÂM. (mm)*
PTMAL 01	1,4



1

10 N.cm

PARAFUSO DE RETENÇÃO

CÓD.	*COMPR. (mm)*
PRA 01	2,0

CHAVES



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Curta (CTH 1220)



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Média (CTH 1224)




Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Longa (CTH 1230)



Chave Catraca Hex. 1,2mm Curta (CDHC 20)



Chave Catraca Hex. 1,2mm Média (CDHC 24)



Chave Contra-ângulo Hex. 1,6mm Curta (CTH 1620)



Chave Contra-ângulo Hex. 1,6mm Média (CTH 1624)



Chave Catraca Hex. 1,6mm Curta (CCH 1620)



Chave Catraca Hex. 1,6mm Média (CCH 1624)



1

JIG DE ESCANEAMENTO ABUTMENT MULTIFUNCIONAL

CÓD.

JBAM 00

JBAM 06



1

JIG DE ESCANEAMENTO ABUTMENT MULTIFUNCIONAL

CÓD.

JBAM 00C

JBAM 06C



ANÁLOGO DIGITAL - ABUT MULT

CÓD.

ADAM



1

10 N.cm

INTERFACE CROMO ABUT. MULTIFUNCIONAL

CÓD.	*ALT. (mm)*	
IAMC 0400	4,0	
IAMC 0600	6,0	
IAMC 0406	4,0	
IAMC 0606	6,0	



1

10 N.cm

INTERFACE TITÂNIO ABUT. MULTIFUNCIONAL

CÓD.	*ALT. (mm)*	
IAMT 0400	4,0	
IAMT 0600	6,0	
IAMT 0406	4,0	
IAMT 0606	6,0	

* Sequência analógica

* Sequência digital

*Parafuso sextavado

*Componente antirrotacional

*Parafuso quadrado

*Componente rotacional

*Parafuso de abutment

VERSALIS S

SEQUÊNCIA PROTÉTICA CONE MORSE 16º

OVERDENTURE BARRA-CLIP (MINI ABUTMENT)
(ANALÓGICO E DIGITAL)



IMPLANTE

CÓDIGO VERSALIS	CÓDIGO VERSALIS PLUS	DIÂM. (mm)	ALTURA (mm)
IVMT 3585	IVMT 3585N	3,5	8,5
IVMT 3510	IVMT 3510N	3,5	10,0
IVMT 3511	IVMT 3511N	3,5	11,5
IVMT 3513	IVMT 3513N	3,5	13,0
IVMT 3515	IVMT 3515N	3,5	15,0
IVMT 3518	IVMT 3518N	3,5	18,0
IVMT 3885	IVMT 3885N	3,8	8,5
IVMT 3810	IVMT 3810N	3,8	10,0
IVMT 3811	IVMT 3811N	3,8	11,5
IVMT 3813	IVMT 3813N	3,8	13,0
IVMT 3815	IVMT 3815N	3,8	15,0
IVMT 3818	IVMT 3818N	3,8	18,0
IVMT 4085	IVMT 4085N	4,0	8,5
IVMT 4010	IVMT 4010N	4,0	10,0
IVMT 4011	IVMT 4011N	4,0	11,5
IVMT 4013	IVMT 4013N	4,0	13,0
IVMT 4015	IVMT 4015N	4,0	15,0
IVMT 4018	IVMT 4018N	4,0	18,0
IVMT 4385	IVMT 4385N	4,3	8,5
IVMT 4310	IVMT 4310N	4,3	10,0
IVMT 4311	IVMT 4311N	4,3	11,5
IVMT 4313	IVMT 4313N	4,3	13,0
IVMT 4315	IVMT 4315N	4,3	15,0
IVMT 4318	IVMT 4318N	4,3	18,0
IVMT 5085	IVMT 5085N	5,0	8,5
IVMT 5010	IVMT 5010N	5,0	10,0
IVMT 5011	IVMT 5011N	5,0	11,5
IVMT 5013	IVMT 5013N	5,0	13,0
IVMT 5015	IVMT 5015N	5,0	15,0
IVMT 5018	IVMT 5018N	5,0	18,0
IVMT 6085	IVMT 6085N	6,0	8,5
IVMT 6010	IVMT 6010N	6,0	10,0
IVMT 6011	IVMT 6011N	6,0	11,5
IVMT 6013	IVMT 6013N	6,0	13,0
IVMT 7085	IVMT 7085N	7,0	8,5
IVMT 7010	IVMT 7010N	7,0	10,0
IVMT 7011	IVMT 7011N	7,0	11,5
IVMT 7013	IVMT 7013N	7,0	13,0



2

20 N.cm

MINI-ABUTMENT RETO

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
MAM 4801 C	4,8	1,0
MAM 4802 C	4,8	2,0
MAM 4803 C	4,8	3,0
MAM 4804 C	4,8	4,0



3

20 N.cm

MINI-ABUTMENT ANGULADO INDEX

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)	ÂNG.
MAAM 4802I	4,8	2,0	17°
MAAM 4803I	4,8	3,0	17°
MAAM 4804I	4,8	4,0	17°
MAAM 4832I	4,8	2,0	30°
MAAM 4833I	4,8	3,0	30°
MAAM 4834I	4,8	4,0	30°

Utilizar chave hexagonal do kit protético de 1,2 mm



1

PROTETOR DE ABUTMENT

CÓD.

PMA 4855

Perfil de 5,0 mm



1

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA ABERTA

CÓD.

TMAM 4800



1

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA FECHADA

CÓD.

TMFM 4800



ANÁLOGO

CÓD.

ANMA 4800



1

10 N.cm

CILINDRO CALCINÁVEL BASE E CrCo

CÓD.

CLEM 4800-2	MA Angulado
CLEM 4800-3	MA Reto




1

10 N.cm

CILINDRO CALCINÁVEL

CÓD.

CPM 4800-2	MA Angulado
CPM 4800-3	MA Reto



45mm


Ø 2,15mm

FIO OVERDENTURE

CÓD.

FO 01

Poliacetal



Ø 4,2mm

Ø 1,95mm

13mm

CLIP DE POLIACETAL

CÓD.

CLIPP

CHAVES

1



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Curta (CTH 1220)



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Média (CTH 1224)



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Longa (CTH 1230)



Chave Catraca Hex. 1,2mm Curta (CDHC 20)



Chave Catraca Hex. 1,2mm Média (CDHC 24)

2



Chave Contra-ângulo P/ Abut. Média (CTA 1224)



Chave Catraca P/ Abut. Curta (CDAC 20)




Chave Catraca P/ Abut. Média (CDAC 24)

3



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Est. Curta (CTHA 1220)



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Est. Média (CTHA 1224)



Chave Catraca HEX. 1,2mm Est. Curta (CHTMA 20)



Chave Catraca HEX. 1,2mm Média (CHTMA 24)



1

JIG DE ESCANEAMENTO MINI ABUTMENT

CÓD.

JBMA



1

JIG DE ESCANEAMENTO MINI ABUTMENT

CÓD.

JBMAC



ANÁLOGO DIGITAL - MINI ABUT

CÓD.

ADMA



1

10 N.cm

PARAFUSO DE RETENÇÃO

CÓD.	COMP. (mm)	
PRH 20	2,0	Para MA angulado
PRH 30	3,0	Para MA reto

* Sequência analógica
* Sequência digital

*Parafuso sextavado
*Componente antirrotacional
*Parafuso quadrado
*Componente de abutment
*Componente rotacional

SEQUÊNCIA PROTÉTICA CONE MORSE 16º

OVERDENTURE - EQUATOR
(ANALÓGICO E DIGITAL)



IMPLANTE

CÓDIGO VERSALIS	*CÓDIGO VERSALIS PLUS*	*DIÂM. (mm)*	*ALTURA (mm)*
IVMT 3585	IVMT 3585N	3,5	8,5
IVMT 3510	IVMT 3510N	3,5	10,0
IVMT 3511	IVMT 3511N	3,5	11,5
IVMT 3513	IVMT 3513N	3,5	13,0
IVMT 3515	IVMT 3515N	3,5	15,0
IVMT 3518	IVMT 3518N	3,5	18,0
IVMT 3885	IVMT 3885N	3,8	8,5
IVMT 3810	IVMT 3810N	3,8	10,0
IVMT 3811	IVMT 3811N	3,8	11,5
IVMT 3813	IVMT 3813N	3,8	13,0
IVMT 3815	IVMT 3815N	3,8	15,0
IVMT 3818	IVMT 3818N	3,8	18,0
IVMT 4085	IVMT 4085N	4,0	8,5
IVMT 4010	IVMT 4010N	4,0	10,0
IVMT 4011	IVMT 4011N	4,0	11,5
IVMT 4013	IVMT 4013N	4,0	13,0
IVMT 4015	IVMT 4015N	4,0	15,0
IVMT 4018	IVMT 4018N	4,0	18,0
IVMT 4385	IVMT 4385N	4,3	8,5
IVMT 4310	IVMT 4310N	4,3	10,0
IVMT 4311	IVMT 4311N	4,3	11,5
IVMT 4313	IVMT 4313N	4,3	13,0
IVMT 4315	IVMT 4315N	4,3	15,0
IVMT 4318	IVMT 4318N	4,3	18,0
IVMT 5085	IVMT 5085N	5,0	8,5
IVMT 5010	IVMT 5010N	5,0	10,0
IVMT 5011	IVMT 5011N	5,0	11,5
IVMT 5013	IVMT 5013N	5,0	13,0
IVMT 5015	IVMT 5015N	5,0	15,0
IVMT 5018	IVMT 5018N	5,0	18,0
IVMT 6085	IVMT 6085N	6,0	8,5
IVMT 6010	IVMT 6010N	6,0	10,0
IVMT 6011	IVMT 6011N	6,0	11,5
IVMT 6013	IVMT 6013N	6,0	13,0
IVMT 7085	IVMT 7085N	7,0	8,5
IVMT 7010	IVMT 7010N	7,0	10,0
IVMT 7011	IVMT 7011N	7,0	11,5
IVMT 7013	IVMT 7013N	7,0	13,0



1

CICATRIZADORES DE TITÂNIO

CÓD.	*DIÂM. (mm)*	*ALT. (mm)*
CIM 3502C	3,5	2,0
CIM 3504C	3,5	4,0
CIM 3506C	3,5	6,0
CIM 4502C	4,5	2,0
CIM 4504C	4,5	4,0
CIM 4506C	4,5	6,0



1

10 N.cm

CICATRIZADORES DE PEEK

CÓD.	*DIÂM. DO PERFIL (mm)*	*ALT. (mm)*
CPCM 0504	5,0	4,0
CPCM 0804	8,0	4,0
CPCM 0508	5,0	8,0
CPCM 0808	8,0	8,0



2

20 N.cm

ABUTMENT EQUATOR MT 16°

CÓD.	*DIÂM. (mm)*	*ALT. (mm)*
AECM 3501	3,5	1,0
AECM 3502	3,5	2,0
AECM 3503	3,5	3,0
AECM 3504	3,5	4,0
AECM 3505	3,5	5,0
AECM 3506	3,5	6,0



DISCO DE PROTEÇÃO PACK 10

CÓD.	*DIÂM*
100 DP	1,6 mm



ENCAIXE EM TITÂNIO

CÓD.
141 CTE



DISCO DE PROTEÇÃO PACK 10

CÓD.	*DIÂM*
100 DPR	2,9 mm



SMARTBOX

CÓD.
330 SBE

CHAVES

1



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Curta (CTH 1220)



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Média (CTH 1224)

Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Longa (CTH 1230)




Chave Catraca Hex. 1,2mm Curta (CDHC 20)




Chave Catraca Hex. 1,2mm Média (CDHC 24)

2



Chave Contra-ângulo QUADR. 1,3mm Curta (CTQ 20)



Chave Contra-ângulo QUADR. 1,3mmMedia (CTQ 24)



Chave Contra-ângulo QUADR. 1,3mm Longa (CTQ 30)



Chave Catraca QUADR. 1,3mm Curta (CQTM 20)



Chave Catraca QUADR. 1,3mm Média (CQTM 24)



CÁPSULA AMARELA

CÓD.	*CARACTERÍSTICA*
140 CEG	Retenção extra suave (0,6 KG)



CÁPSULA ROSA

CÓD.	*CARACTERÍSTICA*
140 CER	Retenção suave (1,2 kg)



CÁPSULA TRANSPARENTE

CÓD.	*CARACTERÍSTICA*
140 CET	Retenção padrão (1,8 kg)



CÁPSULA VIOLETA

CÓD.	*CARACTERÍSTICA*
140 CEV	Retenção forte (2,7 kg)



CÁPSULA PRETA

CÓD.	*CARACTERÍSTICA*
140 CEN	Cápsula de trabalho



CÓD.	*CARACTERÍSTICA*
CCE 01	Pack de cápsulas (composto por 1 unidade do item 140 CEV; 1 unidade do item 140 CEN e 2 unidades do item 140 CET)



CÓD.	*CARACTERÍSTICA*
485 IC	Chave para inserção e extração de cápsulas de retenção

* Sequência analógica
* Sequência digital

*Parafuso sextavado
*Componente antirrotacional
*Parafuso quadrado
*Parafuso de abutment
*Componente rotacional

Versalis S


CONE MORSE LONG 16°

Mais comprimento. Menos enxerto.
Com 20, 22 e 24 mm, o Versalis S Long busca a ancoragem bicortical onde o osso está, viabilizando reabilitações de arco total possibilitando carga imediata em rebordos de baixa densidade.

- S de Sixteen - Cone Morse 16°.
- Indicado para ossos tipo III e IV, edentulismo total e bicorticalização.
- Carga imediata ou tardia
- Ø3,8, 4,0 e 4,3 mm · 20, 22 e 24 mm.
- Utilize o protocolo de fresagem Long recomendado.

INDICAÇÕES DE USO CLÍNICO:

- **3,8 mm** – Região anterior
- **4,0 mm** – Regiões anterior e posterior
- **4,3 mm** – Região posterior

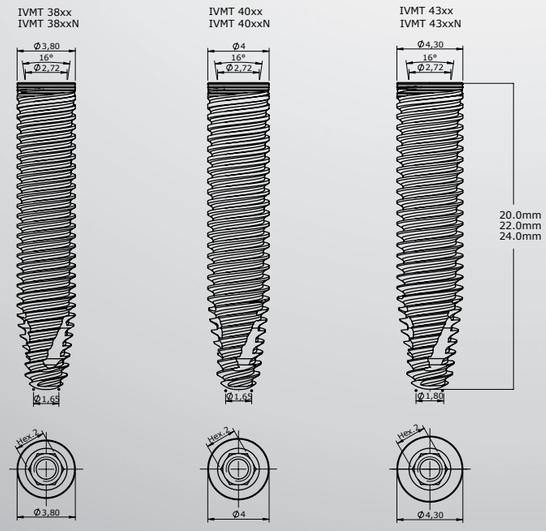

PROTOCOLO DE FRESAGEM LONG - SOFT BONE

	1200 RPM		800 RPM		
 IMPLANTE	Inicial (FRLL 20)	Helicoidal (FRHL 20)	Ø3.8 (FRCVL 38)	Ø4.0 (FRCVL 40)	Ø4.3 (FRCVL 43)
IVMT 38xx	•	•	• •		
IVMT 40xx	•	•	•	• •	
IVMT 43xx	•	•	•	•	• •

• Opcional em caso de osso muito mole Velocidade da Fresa Inicial: 1200 rpm Velocidade da Fresa Cônica: 800 rpm

Velocidade da Fresa Inicial (FRLL 20) e Helicoidal (FRHL 20) é de **1200 RPM**	Velocidade da Fresa Cônica (FRCVL xx) é de **800 RPM**	Acompanha parafuso de cobertura de **2,0 mm**	Velocidade de inserção do implante: **20 a 40 RPM**
Instalação infraóssea de **1,5 mm**	Torque máximo: **80 N.cm**	Carga imediata*: torque recomendado de **45 a 80 N.cm**	

RECOMENDAÇÃO DE FRESAGEM:

Recomenda-se realizar a fresagem sob irrigação estéril contínua e substituir as fresas após até 20 osteotomias em osso de alta densidade ou até 30 osteotomias em osso de baixa densidade, ou sempre que apresentarem sinais de desgaste.

* Contraindicação relativa em pacientes com condições sistêmicas ou locais e a critério do profissional.

SEQUÊNCIA PROTÉTICA CONE MORSE 16º LONG

MINI-ABUTMENT - INTERMEDIÁRIO PROTÉTICO PARAFUSADO (ANALÓGICO E DIGITAL)

Próteses parciais ou totais parafusadas



IMPLANTE

CÓDIGO VERSALIS	*CÓDIGO VERSALIS S PLUS*	*DIÂM. (mm)*	*ALTURA (mm)*
IVMT 3820	IVMT 3820N	3.8	20.0
IVMT 3822	IVMT 3822N	3.8	22.0
IVMT 3824	IVMT 3824N	3.8	24.0
IVMT 4020	IVMT 4020N	4.0	20.0
IVMT 4022	IVMT 4022N	4.0	22.0
IVMT 4024	IVMT 4024N	4.0	24.0
IVMT 4320	IVMT 4320N	4.3	20.0
IVMT 4322	IVMT 4322N	4.3	22.0
IVMT 4324	IVMT 4324N	4.3	24.0



2

20 N.cm

MINI-ABUTMENT RETO

CÓD.	*DIÂM. (mm)*	*ALT. (mm)*
MAM 4801 C	4,8	1,0
MAM 4802 C	4,8	2,0
MAM 4803 C	4,8	3,0
MAM 4804 C	4,8	4,0



3

20 N.cm

MINI-ABUTMENT ANGULADO INDEX

CÓD.	*DIÂM. (mm)*	*ALT. (mm)*	*ÂNG.*
MAAM 4802I	4,8	2,0	17°
MAAM 4803I	4,8	3,0	17°
MAAM 4804I	4,8	4,0	17°
MAAM 4832I	4,8	2,0	30°
MAAM 4833I	4,8	3,0	30°
MAAM 4834I	4,8	4,0	30°

Utilizar chave hexagonal do kit protético de 1,2 mm



1

PROTETOR DE ABUTMENT

CÓD.

PMA 4855

Perfil de 5,0 mm



1

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA ABERTA

CÓD.

TMAM 4800



1

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA FECHADA

CÓD.


TMFM 4800



ANÁLOGO

CÓD.

ANMA 4800



1

10 N.cm

CILINDRO PROVISÓRIO DE TITÂNIO

CÓD.

PTM 4800-3	Para MA reto
PTMS 4800-3	Para MA reto - Indicado para solda a laser.
PTM 4800-2	Para MA angulado



1

10 N.cm

CILINDRO CALCINÁVEL E CrCo

CÓD.

CPM 4800-3	Plástico/MA reto
CLEM 4800-3	Cromo-cobalto/ Para MA reto
CPM 4800-2	Plástico/Para MA angulado
CLEM 4800-2	Cromo-cobalto/ Para MA angulado



PROTETOR DE POLIMENTO

CÓD.

PPM 01



1

PARAFUSO DE LABORATÓRIO

CÓD.	*DIÂM. (mm)*
PL 1405 Curto	1,4
PTMA 13-1 Longo	1,4



1

10 N.cm

PARAFUSO DE RETENÇÃO

CÓD.	*COMP. (mm)*	
PRH 20	2,0	para MA angulado
PRH 30	3,0	para MA reto



1

10 N.cm

INTERFACE TITÂNIO MINI ABUTMENT

CÓD.	ALT. (mm)
IMAT 04	4,0
IMAT 06	6,0



1

10 N.cm

INTERFACE CROMO MINI ABUTMENT

CÓD.	ALT. (mm)
IMAC 04	4,0
IMAC 06	6,0



1

JIG DE ESCANEAMENTO MINI ABUTMENT

CÓD.

JBMA



1

JIG DE ESCANEAMENTO MINI ABUTMENT

CÓD.

JBMAC



ANÁLOGO DIGITAL - MINI ABUT

CÓD.

ADMA

CHAVES

1



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Curta (CTH 1220)



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Média (CTH 1224)



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Longa (CTH 1230)



Chave Catraca Hex. 1,2mm Curta (CDHC 20)



Chave Catraca Hex. 1,2mm Média (CDHC 24)

2



Chave Contra-ângulo P/ Abut. Média (CTA 1224)



Chave Catraca P/ Abut. Curta (CDAC 20)




Chave Catraca P/ Abut. Média (CDAC 24)

3



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Est. Curta (CTHA 1220)



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Est. Média (CTHA 1224)



Chave Catraca HEX. 1,2mm Est. Curta (CHTMA 20)



Chave Catraca HEX. 1,2mm Média (CHTMA 24)

VERSALIS S LONG

* Sequência analógica

* Sequência digital

*Parafuso sextavado

*Componente antirrotacional

*Parafuso quadrado

*Parafuso de abutment

*Componente rotacional

Versalis


CONE MORSE 11,5º

A versatilidade Versalis, agora na conexão 11,5°.
O mesmo corpo híbrido de dupla conicidade, com a conexão Cone Morse 11,5° para quem prefere esse padrão protético.

- Conexão Cone Morse 11,5º.
- Todos os tipos ósseos.
- Bicorticalização e carga imediata ou tardia.
- Diâmetros de 3,5 a 5,0 mm ·comprimentos de 8,5 a 18 mm.
- Basta seguir o protocolo de fresagem recomendado.

INDICAÇÕES DE USO CLÍNICO:

- **3,5 mm** – Incisivos centrais e laterais (superiores e inferiores)
- **3,8 mm** – Incisivos centrais e laterais superiores, caninos e pré-molares
- **4,0 mm** – Incisivos centrais superiores, caninos, pré-molares e molares
- **4,3 mm** – Caninos, pré-molares e molares
- **5,0 mm** – Molares

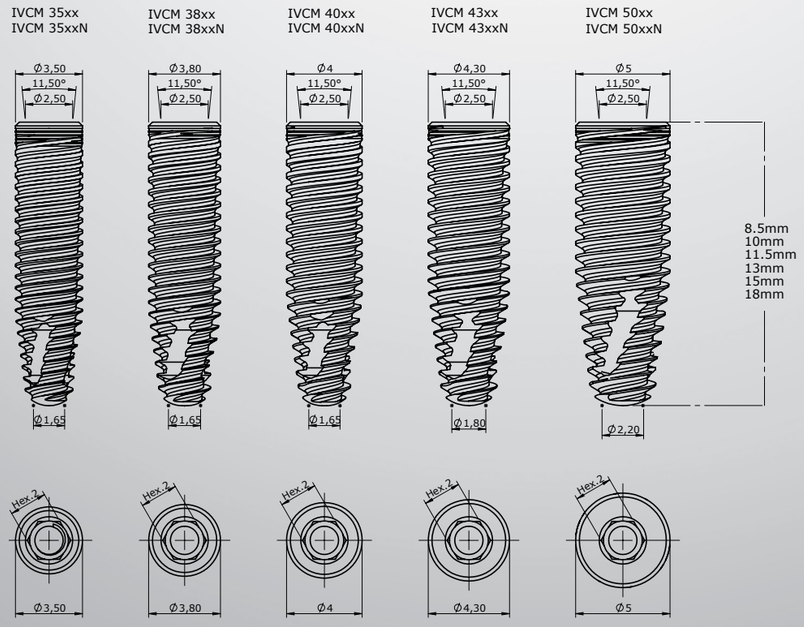

Velocidade da Fresa Inicial (FLSLT 20) e Helicoidal (FHSLT 20) é de
1200 RPM

Velocidade das Fresas Cônicas (FRSV xxx) é de
800 RPM

Velocidade das Fresas Countersink (FRCTV xx) é de
600 a 800 RPM

Instalação infraóssea de
1,5 mm

Torque máximo:
80 N.cm

Velocidade de inserção do implante:
20 a 40 RPM

Carga imediata*: torque recomendado de
45 a 80 N.cm

ACOMPANHA PARAFUSO DE COBERTURA DE 2,0 MM

Recomenda-se realizar a fresagem sob irrigação estéril contínua e substituir as fresas após até 20 osteotomias em osso de alta densidade ou até 30 osteotomias em osso de baixa densidade, ou sempre que apresentarem sinais de desgaste.

* Contraindicação relativa em pacientes com condições sistêmicas ou locais e a critério do profissional.

SEQUÊNCIA DE FRESAGEM CONE MORSE 11,5°

PROTOCOLO DE FRESAGEM STANDARD - SOFT BONE

1200 RPM | 800 RPM



IMPLANTE	Inicial (FLSLT 20)	Helicoidal (FHSLT 20)	Ø3.5 (FRSV 35S)	Ø3.8 (FRSV 38S)
IVCM 35xx	•	•	• •	
IVCM 38xx	•	•	•	• •
IVCM 40xx	•	•	•	•
IVCM 43xx	•	•	•	•
IVCM 50xx	•	•	•	•

• Opcional em caso de osso muito mole Velocidade da Fresa Inicial: 1200 rpm Velocidade da Fresa Cônica: 800 rpm

PROTOCOLO DE FRESAGEM STANDARD - SOFT BONE

800 RPM





Ø4.0 (FRSV 40S)	Ø4.3 (FRSV 43S)	Ø5.0 (FRSV 50S)
• •		
•	• •	
•	•	• •

PROTOCOLO DE FRESAGEM STANDARD - HARD BONE

1200 RPM | 800 RPM



IMPLANTE	Inicial (FLSLT 20)	Helicoidal (FHSLT 20)	Ø3.5 (FRSV 35H)	Ø3.5 (FRCTV 35)	Ø3.5 (FRSV 35S)	Ø3.8 (FRSV 38H)	Ø3.8 (FRCTV 38)
IVCM 35xx	•	•	•	•			
IVCM 38xx	•	•			•	•	•
IVCM 40xx	•	•			•		
IVCM 43xx	•	•			•		
IVCM 50xx	•	•			•		

• Opcional Velocidade da Fresa Inicial: 1200 rpm Velocidade da Fresa Cônica: 800 rpm Velocidade da Fresa Countersink: 600 a 800 rpm

PROTOCOLO DE FRESAGEM STANDARD - HARD BONE

800 RPM









Ø3.8 (FRSV 38S)	Ø4.0 (FRSV 40H)	Ø4.0 (FRCTV 40)	Ø4.0 (FRSV 40S)	Ø4.3 (FRSV 43H)	Ø4.3 (FRCTV 43)	Ø4.3 (FRSV 43S)	Ø5.0 (FRSV 50H)	Ø5.0 (FRCTV 50)
•	•	•						
•			•	•	•			
•			•			•	•	•

SEQUÊNCIA PROTÉTICA CONE MORSE 11,5°

SEQUÊNCIA DIRETA SOBRE O IMPLANTE (ANALÓGICO)

Parafusada



IMPLANTE

CÓDIGO VERSALIS	*CÓDIGO VERSALIS PLUS*	*DIÂM. (mm)*	*ALTURA (mm)*
IVCM 3585	IVCM 3585N	3,5	8,5
IVCM 3510	IVCM 3510N	3,5	10,0
IVCM 3511	IVCM 3511N	3,5	11,5
IVCM 3513	IVCM 3513N	3,5	13,0
IVCM 3515	IVCM 3515N	3,5	15,0
IVCM 3518	IVCM 3518N	3,5	18,0
IVCM 3885	IVCM 3885N	3,8	8,5
IVCM 3810	IVCM 3810N	3,8	10,0
IVCM 3811	IVCM 3811N	3,8	11,5
IVCM 3813	IVCM 3813N	3,8	13,0
IVCM 3815	IVCM 3815N	3,8	15,0
IVCM 3818	IVCM 3818N	3,8	18,0
IVCM 4085	IVCM 4085N	4,0	8,5
IVCM 4010	IVCM 4010N	4,0	10,0
IVCM 4011	IVCM 4011N	4,0	11,5
IVCM 4013	IVCM 4013N	4,0	13,0
IVCM 4015	IVCM 4015N	4,0	15,0
IVCM 4018	IVCM 4018N	4,0	18,0
IVCM 4385	IVCM 4385N	4,3	8,5
IVCM 4310	IVCM 4310N	4,3	10,0
IVCM 4311	IVCM 4311N	4,3	11,5
IVCM 4313	IVCM 4313N	4,3	13,0
IVCM 4315	IVCM 4315N	4,3	15,0
IVCM 4318	IVCM 4318N	4,3	18,0
IVCM 5085	IVCM 5085N	5,0	8,5
IVCM 5010	IVCM 5010N	5,0	10
IVCM 5011	IVCM 5011N	5,0	11,5
IVCM 5013	IVCM 5013N	5,0	13
IVCM 5015	IVCM 5015N	5,0	15
IVCM 5018	IVCM 5018N	5,0	18



CICATRIZADORES DE TITÂNIO

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
CIMU 3308	3,3	0,8
CIMU 3315	3,3	1,5
CIMU 3325	3,3	2,5
CIMU 3335	3,3	3,5
CIMU 3345	3,3	4,5
CIMU 3355	3,3	5,5
CIMU 4508	4,5	0,8
CIMU 4515	4,5	1,5
CIMU 4525	4,5	2,5
CIMU 4535	4,5	3,5
CIMU 4545	4,5	4,5
CIMU 4555	4,5	5,5



CICATRIZADORES DE PEEK

CÓD.	DIÂM. DO PERFIL (mm)	ALT. (mm)
CPUP 0504	5,0	4,0
CPUP 0804	8,0	4,0
CPUP 0508	5,0	8,0
CPUP 0808	8,0	8,0



TRANSFERENTE DE MOLDEIRA ABERTA

CÓD.

TMAMU



TRANSFERENTE DE MOLDEIRA FECHADA

CÓD.

TMFMU



ANÁLOGO

CÓD.

ANMU



CILINDRO PROVISÓRIO DE TITÂNIO

CPTMU 3501-H	3,5	1,0
CPTMU 3502-H	3,5	2,0
CPTMU 3503-H	3,5	3,0
CPTMU 3504-H	3,5	4,0
CPTMU 4501-H	4,5	1,0
CPTMU 4502-H	4,5	2,0
CPTMU 4503-H	4,5	3,0
CPTMU 4504-H	4,5	4,0



ABUTMENT EUCLA

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
EUCLAMU 3501-H	3,5	1,0
EUCLAMU 3502-H	3,5	2,0
EUCLAMU 3503-H	3,5	3,0
EUCLAMU 3504-H	3,5	4,0
EUCLAMU 4501-H	4,5	1,0
EUCLAMU 4502-H	4,5	2,0
EUCLAMU 4503-H	4,5	3,0
EUCLAMU 4504-H	4,5	4,0



PARAFUSO DE RETENÇÃO

CÓD.	DIÂM. (mm)
PTM 18	1,8


Para Cilindro Provisório



PARAFUSO DE RETENÇÃO

CÓD.	DIÂM. (mm)
PTM 1816	1,8

CHAVES

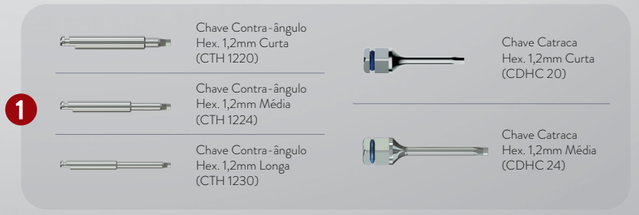

* Sequência analógica

* Sequência digital

*Parafuso sextavado

*Componente antirrotacional

*Parafuso quadrado

*Parafuso de abutment

*Componente rotacional

SEQUÊNCIA PROTÉTICA CONE MORSE 11,5°

SEQUÊNCIA DIRETA SOBRE O IMPLANTE (DIGITAL)

Parafusada



IMPLANTE

CÓDIGO VERSALIS	CÓDIGO VERSALIS PLUS	DIÂM. (MM)	ALTURA (MM)
IVCM 3585	IVCM 3585N	3,5	8,5
IVCM 3510	IVCM 3510N	3,5	10,0
IVCM 3511	IVCM 3511N	3,5	11,5
IVCM 3513	IVCM 3513N	3,5	13,0
IVCM 3515	IVCM 3515N	3,5	15,0
IVCM 3518	IVCM 3518N	3,5	18,0
IVCM 3885	IVCM 3885N	3,8	8,5
IVCM 3810	IVCM 3810N	3,8	10,0
IVCM 3811	IVCM 3811N	3,8	11,5
IVCM 3813	IVCM 3813N	3,8	13,0
IVCM 3815	IVCM 3815N	3,8	15,0
IVCM 3818	IVCM 3818N	3,8	18,0
IVCM 4085	IVCM 4085N	4,0	8,5
IVCM 4010	IVCM 4010N	4,0	10,0
IVCM 4011	IVCM 4011N	4,0	11,5
IVCM 4013	IVCM 4013N	4,0	13,0
IVCM 4015	IVCM 4015N	4,0	15,0
IVCM 4018	IVCM 4018N	4,0	18,0
IVCM 4385	IVCM 4385N	4,3	8,5
IVCM 4310	IVCM 4310N	4,3	10,0
IVCM 4311	IVCM 4311N	4,3	11,5
IVCM 4313	IVCM 4313N	4,3	13,0
IVCM 4315	IVCM 4315N	4,3	15,0
IVCM 4318	IVCM 4318N	4,3	18,0
IVCM 5085	IVCM 5085N	5,0	8,5
IVCM 5010	IVCM 5010N	5,0	10
IVCM 5011	IVCM 5011N	5,0	11,5
IVCM 5013	IVCM 5013N	5,0	13
IVCM 5015	IVCM 5015N	5,0	15
IVCM 5018	IVCM 5018N	5,0	18



1

CICATRIZADORES DE TITÂNIO

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
CIMU 3308	3,3	0,8
CIMU 3315	3,3	1,5
CIMU 3325	3,3	2,5
CIMU 3335	3,3	3,5
CIMU 3345	3,3	4,5
CIMU 3355	3,3	5,5
CIMU 4508	4,5	0,8
CIMU 4515	4,5	1,5
CIMU 4525	4,5	2,5
CIMU 4535	4,5	3,5
CIMU 4545	4,5	4,5
CIMU 4555	4,5	5,5



1

10 N.cm

CICATRIZADORES DE PEEK

CÓD.	DIÂM. DO PERFIL (mm)	ALT. (mm)
CPUP 0504	5,0	4,0
CPUP 0804	8,0	4,0
CPUP 0508	5,0	8,0
CPUP 0808	8,0	8,0



1

JIG DE ESCANEAMENTO - CM 11.5°

CÓD.

JBUCM



1

JIG DE ESCANEAMENTO - CM 11.5°

CÓD.

JBUCMC



ANÁLOGO DIGITAL CM 11.5°

CÓD.


ADCMU

CHAVES


1



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Curta (CTH 1220)



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Média (CTH 1224)



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Longa (CTH 1230)



Chave Catraca Hex. 1,2mm Curta (CDHC 20)



Chave Catraca Hex. 1,2mm Média (CDHC 24)



1

20 N.cm

INTERFACE TITÂNIO CM 11,5° SIRONA

PLATAFORMA S.I.N.	BIBLIOTECA SIRONA
ICMU 0804	ATOS 3.5/4.0 – ATOS 4.5/5.0
ICMU 2004	ATOS 3.5/4.0 – ATOS 4.5/5.0



1

20 N.cm

INTERFACE TITÂNIO CM 11,5°

CÓD.	DESCRIÇÃO	DIÂM. (MM)	ALTURA DO TRANSMUCOSO (mm)	ALT. (mm)
ICMUT 0504	0.5X4	3,5	0,5	4,0
ICMUT 0506	0.5X6	3,5	0,5	6,0
ICMUT 1004	1.0X4	3,5	1,0	4,0
ICMUT 1006	1.0X6	3,5	1,0	6,0
ICMUT 2004	2.0X4	3,5	2,0	4,0
ICMUT 2006	2.0X6	3,5	2,0	6,0
ICMUT 3004	3.0X4	3,5	3,0	4,0
ICMUT 3006	3.0X6	3,5	3,0	6,0
ICMUT 4004	4.0X4	3,5	4,0	4,0
ICMUT 4006	4.0X6	3,5	4,0	6,0



20 N.cm

INTERFACE TITÂNIO CM 11,5 REGULAR

CÓD.	DESCRIÇÃO	DIÂM. (MM)	ALTURA DO TRANSMUCOSO (mm)	ALT. (mm)
ICMUT 0504R	0.5X4	4,5	0,5	4,0
ICMUT 0506R	0.5X6	4,5	0,5	6,0
ICMUT 1004R	1.0X4	4,5	1,0	4,0
ICMUT 1006R	1.0X6	4,5	1,0	6,0
ICMUT 2004R	2.0X4	4,5	2,0	4,0
ICMUT 2006R	2.0X6	4,5	2,0	6,0
ICMUT 3004R	3.0X4	4,5	3,0	4,0
ICMUT 3006R	3.0X6	4,5	3,0	6,0
ICMUT 4004R	4.0X4	4,5	4,0	4,0
ICMUT 4006R	4.0X6	4,5	4,0	6,0

CHAVES

2



Chave Contra-ângulo Hex.1.4mm Curta Ang. (CTH 1420A)



Chave Contra-ângulo Hex.1.4mm Média Ang. (CTH 1424A)



Chave Contra-ângulo Hex.1.4mm Longa Ang. (CTH 1430A)



Chave Contra-ângulo Hex.1.4mm Ext. Longa Ang. (CTH 1437A)



Chave Catraca Hex.1.4mm Curta Ang. (CCH 1420A)



Chave Catraca Hex.1.4mm Média Ang. (CCH 1424A)



Chave Catraca Hex.1.4mm Longa Ang. (CCH 1430A)



Chave Catraca Hex.1.4mm Ext. Longa Ang.(CCH 1437A)



2

20 N.cm

INTERFACE ANGULAR (ASC) CM 11,5°

CÓD.	DESCRIÇÃO	DIÂM. (MM)	ALTURA DO TRANSMUCOSO (mm)	ALTURA DE CIMENTAÇÃO
ICMUTA 0504	3.5X0.5X4	3,5	0,5	4
ICMUTA 0506	3.5X0.5X6	3,5	0,5	6
ICMUTA 2004	3.5X2.0X4	3,5	2,0	4
ICMUTA 2006	3.5X2.0X6	3,5	2,0	6
ICMUTA 3004	3.5X3.0X4	3,5	3,0	4
ICMUTA 3006	3.5X3.0X6	3,5	3,0	6
ICMUTA 4004	3.5X4.0X4	3,5	4,0	4
ICMUTA 4006	3.5X4.0X6	3,5	4,0	6



2

20 N.cm

INTERFACE ANGULAR (ASC) CM 11,5° STANDARD

CÓD.	DESCRIÇÃO	DIÂM. (MM)	ALTURA DO TRANSMUCOSO (mm)	ALTURA DE CIMENTAÇÃO
ICMUTA 0504S	4.0X0.5X4	4,0	0,5	4
ICMUTA 0506S	4.0X0.5X6	4,0	0,5	6
ICMUTA 1004S	4.0X1.0X4	4,0	1,0	4
ICMUTA 1006S	4.0X1.0X6	4,0	1,0	6
ICMUTA 2004S	4.0X2.0X4	4,0	2,0	4
ICMUTA 2006S	4.0X2.0X6	4,0	2,0	6
ICMUTA 3004S	4.0X3.0X4	4,0	3,0	4
ICMUTA 3006S	4.0X3.0X6	4,0	3,0	6
ICMUTA 4004S	4.0X4.0X4	4,0	4,0	4
ICMUTA 4006S	4.0X4.0X6	4,0	4,0	6



2

20 N.cm

INTERFACE ANGULAR (ASC) CM 11,5° REGULAR

CÓD.	DESCRIÇÃO	DIÂM. (MM)	ALTURA DO TRANSMUCOSO (mm)	ALTURA DE CIMENTAÇÃO
ICMUTA 0504R	4.5X0.5X4	4,5	0,5	4
ICMUTA 0506R	4.5X0.5X6	4,5	0,5	6
ICMUTA 1004R	4.5X1.0X4	4,5	1,0	4
ICMUTA 1006R	4.5X1.0X6	4,5	1,0	6
ICMUTA 2004R	4.5X2.0X4	4,5	2,0	4
ICMUTA 2006R	4.5X2.0X6	4,5	2,0	6
ICMUTA 3004R	4.5X3.0X4	4,5	3,0	4
ICMUTA 3006R	4.5X3.0X6	4,5	3,0	6
ICMUTA 4004R	4.5X4.0X4	4,5	4,0	4
ICMUTA 4006R	4.5X4.0X6	4,5	4,0	6

* Sequência analógica

* Sequência digital

*Parafuso sextavado

*Componente antirrotacional

*Parafuso quadrado

*Parafuso de abutment

*Componente rotacional

SEQUÊNCIA PROTÉTICA CONE MORSE 11,5°

SEQUÊNCIA COM INTERMEDIÁRIO PROTÉTICO - ABUTMENT UNIVERSAL (ANALÓGICO E DIGITAL)

Unitária cimentada



IMPLANTE


CÓDIGO VERSALIS	*CÓDIGO VERSALIS PLUS*	*DIÂM. (mm)*	*ALTURA (mm)*
IVCM 3585	IVCM 3585N	3,5	8,5
IVCM 3510	IVCM 3510N	3,5	10,0
IVCM 3511	IVCM 3511N	3,5	11,5
IVCM 3513	IVCM 3513N	3,5	13,0
IVCM 3515	IVCM 3515N	3,5	15,0
IVCM 3518	IVCM 3518N	3,5	18,0
IVCM 3885	IVCM 3885N	3,8	8,5
IVCM 3810	IVCM 3810N	3,8	10,0
IVCM 3811	IVCM 3811N	3,8	11,5
IVCM 3813	IVCM 3813N	3,8	13,0
IVCM 3815	IVCM 3815N	3,8	15,0
IVCM 3818	IVCM 3818N	3,8	18,0
IVCM 4085	IVCM 4085N	4,0	8,5
IVCM 4010	IVCM 4010N	4,0	10,0
IVCM 4011	IVCM 4011N	4,0	11,5
IVCM 4013	IVCM 4013N	4,0	13,0
IVCM 4015	IVCM 4015N	4,0	15,0
IVCM 4018	IVCM 4018N	4,0	18,0
IVCM 4385	IVCM 4385N	4,3	8,5
IVCM 4310	IVCM 4310N	4,3	10,0
IVCM 4311	IVCM 4311N	4,3	11,5
IVCM 4313	IVCM 4313N	4,3	13,0
IVCM 4315	IVCM 4315N	4,3	15,0
IVCM 4318	IVCM 4318N	4,3	18,0
IVCM 5085	IVCM 5085N	5,0	8,5
IVCM 5010	IVCM 5010N	5,0	10
IVCM 5011	IVCM 5011N	5,0	11,5
IVCM 5013	IVCM 5013N	5,0	13
IVCM 5015	IVCM 5015N	5,0	15
IVCM 5018	IVCM 5018N	5,0	18



1

CICATRIZADORES DE TITÂNIO

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
CIMU 3308	3,3	0,8
CIMU 3315	3,3	1,5
CIMU 3325	3,3	2,5
CIMU 3335	3,3	3,5
CIMU 3345	3,3	4,5
CIMU 3355	3,3	5,5
CIMU 4508	4,5	0,8
CIMU 4515	4,5	1,5
CIMU 4525	4,5	2,5
CIMU 4535	4,5	3,5
CIMU 4545	4,5	4,5
CIMU 4555	4,5	5,5



1

10 N.cm

CICATRIZADORES DE PEEK

CÓD.	DIÂM. DO PERFIL (mm)	ALT. (mm)
CPUP 0504	5,0	4,0
CPUP 0804	8,0	4,0
CPUP 0508	5,0	8,0
CPUP 0808	8,0	8,0

CHAVES

1



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Curta (CTH 1220)



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Média (CTH 1224)



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Longa (CTH 1230)



Chave Catraca Hex. 1,2mm Curta (CDHC 20)



Chave Catraca Hex. 1,2mm Média (CDHC 24)


2



Chave Contra-ângulo Hex. 0.9mm Média (CTH 0924)



Chave Catraca Hex. 0.9mm Curta (CCH 0920)



Chave Catraca Hex. 0.9mm Longa (CCH 0924)



2

10 N.cm

ABUTMENT UNIVERSAL RETO COM PARAFUSO PASSANTE

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. DE CIMENTAÇÃO (mm)	ALT. DO TRANSMU-COSO (mm)
APSIT 334008	3,3	4,0	0,8
APSIT 334015	3,3	4,0	1,5
APSIT 334025	3,3	4,0	2,5
APSIT 334035	3,3	4,0	3,5
APSIT 334045	3,3	4,0	4,5
APSIT 334055	3,3	4,0	5,5
APSIT 336008	3,3	6,0	0,8
APSIT 336015	3,3	6,0	1,5
APSIT 336025	3,3	6,0	2,5
APSIT 336035	3,3	6,0	3,5
APSIT 336045	3,3	6,0	4,5
APSIT 336055	3,3	6,0	5,5
APSIT 454008	4,5	4,0	0,8
APSIT 454015	4,5	4,0	1,5
APSIT 454025	4,5	4,0	2,5
APSIT 454035	4,5	4,0	3,5
APSIT 454045	4,5	4,0	4,5
APSIT 454055	4,5	4,0	5,5
APSIT 456008	4,5	6,0	0,8
APSIT 456015	4,5	6,0	1,5
APSIT 456025	4,5	6,0	2,5
APSIT 456035	4,5	6,0	3,5
APSIT 456045	4,5	6,0	4,5
APSIT 456055	4,5	6,0	5,5

Utilizar chave hexagonal do kit protético de 0,9 mm.



1

20 N.cm

ABUTMENT UNIVERSAL RETO

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. DE CIMENTAÇÃO (mm)	ALT. DO TRANSMUCOSO (mm)
AISIT 334008	3,3	4,0	0,8
AISIT 334015	3,3	4,0	1,5
AISIT 334025	3,3	4,0	2,5
AISIT 334035	3,3	4,0	3,5
AISIT 334045	3,3	4,0	4,5
AISIT 334055	3,3	4,0	5,5
AISIT 336008	3,3	6,0	0,8
AISIT 336015	3,3	6,0	1,5
AISIT 336025	3,3	6,0	2,5
AISIT 336035	3,3	6,0	3,5
AISIT 336045	3,3	6,0	4,5
AISIT 336055	3,3	6,0	5,5
AISIT 454008	4,5	4,0	0,8
AISIT 454015	4,5	4,0	1,5
AISIT 454025	4,5	4,0	2,5
AISIT 454035	4,5	4,0	3,5
AISIT 454045	4,5	4,0	4,5
AISIT 454055	4,5	4,0	5,5
AISIT 456008	4,5	6,0	0,8
AISIT 456015	4,5	6,0	1,5
AISIT 456025	4,5	6,0	2,5
AISIT 456035	4,5	6,0	3,5
AISIT 456045	4,5	6,0	4,5
AISIT 456055	4,5	6,0	5,5



TRANSFERENTE EM POLIACETAL

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)	COR
TSIT 3340	3,3	4,0	Amarelo
TSIT 3360	3,3	6,0	Azul
TSIT 4540	4,5	4,0	Amarelo
TSIT 4560	4,5	6,0	Azul



ANÁLOGO

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
ASIT 3340	3,3	4,0
ASIT 3360	3,3	6,0
ASIT 4540	4,5	4,0
ASIT 4560	4,5	6,0



CILINDRO PROVISÓRIO EM POLICARBONATO

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
CPSIT 3340	3,3	4,0
CPSIT 3360	3,3	6,0
CPSIT 4540	4,5	4,0
CPSIT 4560	4,5	6,0



CILINDRO CALCINÁVEL EM POLIACETAL

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
CCSIT 3340	3,3	4,0
CCSIT 3360	3,3	6,0
CCSIT 4540	4,5	4,0
CCSIT 4560	4,5	6,0



JIG DE ESCANEAMENTO ABUTMENT UNIVERSAL

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
JBSIT 3340	3,3	4,0
JBSIT 3360	3,3	6,0
JBSIT 4540	4,5	4,0
JBSIT 4560	4,5	6,0



ANÁLOGO DIGITAL ABUT. UNIVERSAL

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
ADUA 3340	3,3	4,0
ADUA 3360	3,3	6,0
ADUA 4540	4,5	4,0
ADUA 4560	4,5	6,0

VERSALIS CM 11,5°

* Sequência analógica

* Sequência digital

*Parafuso sextavado

*Componente antirrotacional

*Parafuso quadrado

*Parafuso de abutment

*Componente rotacional

SEQUÊNCIA PROTÉTICA CONE MORSE 11,5°

SEQUÊNCIA COM INTERMEDIÁRIO PROTÉTICO - ABUTMENT MULTIFUNCIONAL (ANALÓGICO E DIGITAL)

Próteses Unitária, Múltipla parcial ou total parafusada



IMPLANTE

CÓDIGO VERSALIS	*CÓDIGO VERSALIS PLUS*	*DIÂM. (mm)*	*ALTURA (mm)*
IVCM 3585	IVCM 3585N	3,5	8,5
IVCM 3510	IVCM 3510N	3,5	10,0
IVCM 3511	IVCM 3511N	3,5	11,5
IVCM 3513	IVCM 3513N	3,5	13,0
IVCM 3515	IVCM 3515N	3,5	15,0
IVCM 3518	IVCM 3518N	3,5	18,0
IVCM 3885	IVCM 3885N	3,8	8,5
IVCM 3810	IVCM 3810N	3,8	10,0
IVCM 3811	IVCM 3811N	3,8	11,5
IVCM 3813	IVCM 3813N	3,8	13,0
IVCM 3815	IVCM 3815N	3,8	15,0
IVCM 3818	IVCM 3818N	3,8	18,0
IVCM 4085	IVCM 4085N	4,0	8,5
IVCM 4010	IVCM 4010N	4,0	10,0
IVCM 4011	IVCM 4011N	4,0	11,5
IVCM 4013	IVCM 4013N	4,0	13,0
IVCM 4015	IVCM 4015N	4,0	15,0
IVCM 4018	IVCM 4018N	4,0	18,0
IVCM 4385	IVCM 4385N	4,3	8,5
IVCM 4310	IVCM 4310N	4,3	10,0
IVCM 4311	IVCM 4311N	4,3	11,5
IVCM 4313	IVCM 4313N	4,3	13,0
IVCM 4315	IVCM 4315N	4,3	15,0
IVCM 4318	IVCM 4318N	4,3	18,0
IVCM 5085	IVCM 5085N	5,0	8,5
IVCM 5010	IVCM 5010N	5,0	10
IVCM 5011	IVCM 5011N	5,0	11,5
IVCM 5013	IVCM 5013N	5,0	13
IVCM 5015	IVCM 5015N	5,0	15
IVCM 5018	IVCM 5018N	5,0	18



2

32 N.cm

ABUTMENT MULTIFUNCIONAL

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
AMCMU 4808	4,8	0,8
AMCMU 4815	4,8	1,5
AMCMU 4825	4,8	2,5
AMCMU 4835	4,8	3,5
AMCMU 4845	4,8	4,5
AMCMU 4855	4,8	5,5

Utilizar chave hexagonal do kit protético de 1,6 mm.



1

PROTETOR DE ABUTMENT

CÓD.

PAM 48



1

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA ABERTA

CÓD.	
TMAAM 00	
TMAAM 06	◎



1

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA FECHADA

CÓD.	
TMFAM 00	
TMFAM 06	◎

ANÁLOGO

CÓD.

ANAM



1

10 N.cm

CILINDRO PROVISÓRIO DE TITÂNIO

CÓD.	
PTAM 00	
PTAM 06	◎



1

10 N.cm

CILINDRO CALCINÁVEL E CR-CO

CÓD.		
CCAM 00	Plástico	
CCAM 06	Plástico	◎
CCRAM 00	Cromo Cobalto	
CCRAM 06	Cromo Cobalto	◎



1

10 N.cm

PARAFUSO DE RETENÇÃO

CÓD.	ALT. (mm)
PRA 01	2,0



1

PROTETOR DE POLIMENTO

CÓD.

PPAM 01



1

PARAFUSO DE LABORATÓRIO

CÓD.

PTMAL 01



1

JIG DE ESCANEAMENTO ABUTMENT MULTIFUNCIONAL

CÓD.	
JBAM 00	
JBAM 06	◎



1

JIG DE ESCANEAMENTO ABUTMENT MULTIFUNCIONAL

CÓD.	
JBAM 00C	
JBAM 06C	◎



ANÁLOGO DIGITAL - ABUT MULT

CÓD.

ADAM



1

10 N.cm

INTERFACE CROMO ABUT. MULTIFUNCIONAL

CÓD.	ALT. (mm)	
IAMC 0400	4,0	
IAMC 0600	6,0	
IAMC 0406	4,0	◎
IAMC 0606	6,0	◎



1

10 N.cm

INTERFACE TITÂNIO ABUT. MULTIFUNCIONAL

CÓD.	ALT. (mm)	
IAMT 0400	4,0	
IAMT 0600	6,0	
IAMT 0406	4,0	◎
IAMT 0606	6,0	◎



1

Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Curta (CTH 1220)

Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Média (CTH 1224)


Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Longa (CTH 1230)



Chave Catraca Hex. 1,2mm Curta (CDHC 20)



Chave Catraca Hex. 1,2mm Média (CDHC 24)



2

Chave Contra-ângulo Hex. 1,6mm Curta (CTH 1620)

Chave Contra-ângulo Hex. 1,6mm Média (CTH 1624)



Chave Catraca Hex. 1,6mm Curta (CCH 1620)



Chave Catraca Hex. 1,6mm Média (CCH 1624)

VERSALIS CM 11,5°

* Sequência analógica

* Sequência digital

*Parafuso sextavado

*Componente antirrotacional

*Parafuso quadrado

*Parafuso de abutment

*Componente rotacional

SEQUÊNCIA PROTÉTICA CONE MORSE 11,5°

SEQUÊNCIA COM INTERMEDIÁRIO PROTÉTICO - MINI ABUTMENT (ANALÓGICO E DIGITAL)

Prótese múltipla parcial ou Total parafusada



IMPLANTE

CÓDIGO VERSALIS	*CÓDIGO VERSALIS PLUS*	*DIÂM. (mm)*	*ALTURA (mm)*
IVCM 3585	IVCM 3585N	3,5	8,5
IVCM 3510	IVCM 3510N	3,5	10,0
IVCM 3511	IVCM 3511N	3,5	11,5
IVCM 3513	IVCM 3513N	3,5	13,0
IVCM 3515	IVCM 3515N	3,5	15,0
IVCM 3518	IVCM 3518N	3,5	18,0
IVCM 3885	IVCM 3885N	3,8	8,5
IVCM 3810	IVCM 3810N	3,8	10,0
IVCM 3811	IVCM 3811N	3,8	11,5
IVCM 3813	IVCM 3813N	3,8	13,0
IVCM 3815	IVCM 3815N	3,8	15,0
IVCM 3818	IVCM 3818N	3,8	18,0
IVCM 4085	IVCM 4085N	4,0	8,5
IVCM 4010	IVCM 4010N	4,0	10,0
IVCM 4011	IVCM 4011N	4,0	11,5
IVCM 4013	IVCM 4013N	4,0	13,0
IVCM 4015	IVCM 4015N	4,0	15,0
IVCM 4018	IVCM 4018N	4,0	18,0
IVCM 4385	IVCM 4385N	4,3	8,5
IVCM 4310	IVCM 4310N	4,3	10,0
IVCM 4311	IVCM 4311N	4,3	11,5
IVCM 4313	IVCM 4313N	4,3	13,0
IVCM 4315	IVCM 4315N	4,3	15,0
IVCM 4318	IVCM 4318N	4,3	18,0
IVCM 5085	IVCM 5085N	5,0	8,5
IVCM 5010	IVCM 5010N	5,0	10
IVCM 5011	IVCM 5011N	5,0	11,5
IVCM 5013	IVCM 5013N	5,0	13
IVCM 5015	IVCM 5015N	5,0	15
IVCM 5018	IVCM 5018N	5,0	18



2

20 N.cm

MINI ABUTMENT RETO

MAMU 4808	4,8	0,8
MAMU 4815	4,8	1,5
MAMU 4825	4,8	2,5
MAMU 4835	4,8	3,5
MAMU 4845	4,8	4,5
MAMU 4855	4,8	5,5



3

20 N.cm

MINI ABUTMENT ANGULADO INDEX

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)	ANG.
MAMA 1715I	4,8	1,5	17°
MAMA 1725I	4,8	2,5	17°
MAMA 1735I	4,8	3,5	17°
MAMA 3015I	4,8	1,5	30°
MAMA 3025I	4,8	2,5	30°
MAMA 3035I	4,8	3,5	30°

Utilizar chave hexagonal do kit protético de 1,2 mm.

CHAVES

1



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Curta (CTH 1220)



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Média (CTH 1224)

Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Longa (CTH 1230)



Chave Catraca Hex. 1,2mm Curta (CDHC 20)



Chave Catraca Hex. 1,2mm Média (CDHC 24)

2



Chave Contra-ângulo P/ Abut. Média (CTA 1224)



Chave Catraca P/ Abut. Curta (CDAC 20)



Chave Catraca P/ Abut. Média (CDAC 24)

3



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Est. Curta (CTHA 1220)



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Est. Média (CTHA 1224)



Chave Catraca HEX. 1,2mm Est. Curta (CHTMA 20)



Chave Catraca HEX. 1,2mm Média (CHTMA 24)



PROTETOR DE ABUTMENT

CÓD.

PMA 4855



1

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA ABERTA

CÓD.

TMAM 4800



1

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA FECHADA

CÓD.


TMFM 4800



ANÁLOGO

CÓD.

ANMA 4800



1

10 N.cm

CILINDRO PROVISÓRIO DE TITÂNIO

CÓD.

PTM 4800-2	Para MA angulado
PTM 4800-3	Para MA reto



1

10 N.cm

CILINDRO CALCINÁVEL E CR-CO

CÓD.

CPM 4800-2	Para MA angulado
CPM 4800-3	Para MA reto
CLEM 4800-2	Cromo Cobalto Para MA angulado
CLEM 4800-3	Cromo Cobalto Para MA reto



PROTETOR DE POLIMENTO

CÓD.

PPM 01



1

PARAFUSO DE LABORATÓRIO

CÓD.

PL 1405 curto

PTMA 13-1 longo



1

10 N.cm

PARAFUSO DE RETENÇÃO

CÓD.	ALT. (mm)	
PRH 20	2,0	Para MA Angulado
PRH 30	3,0	Para MA Reto



1

JIG DE ESCANEAMENTO MINI ABUTMENT

CÓD.

JBMA



1

JIG DE ESCANEAMENTO MINI ABUTMENT

CÓD.

JBMAC



ANÁLOGO DIGITAL - MINI ABUT

CÓD.

ADMA



1

10 N.cm

INTERFACE TITÂNIO MINI ABUT

CÓD.	ALT. (mm)
IMAT 04	4,0
IMAT 06	6,0



1

10 N.cm

INTERFACE CROMO MINI ABUT

CÓD.	ALT. (mm)
IMAC 04	4,0
IMAC 06	6,0

VERSALIS CM 11,5°

* Sequência analógica

* Sequência digital

*Parafuso sextavado

*Componente antirrotacional

*Parafuso quadrado

*Parafuso de abutment

*Componente rotacional

SEQUÊNCIA PROTÉTICA CONE MORSE 11,5°

SEQUÊNCIA COM INTERMEDIÁRIO PROTÉTICO - MICRO MINI ABUTMENT (ANALÓGICO E DIGITAL)

Próteses Unitária, Múltipla parcial ou total parafusada



IMPLANTE

CÓDIGO VERSALIS	*CÓDIGO VERSALIS PLUS*	*DIÂM. (mm)*	*ALTURA (mm)*
IVCM 3585	IVCM 3585N	3,5	8,5
IVCM 3510	IVCM 3510N	3,5	10,0
IVCM 3511	IVCM 3511N	3,5	11,5
IVCM 3513	IVCM 3513N	3,5	13,0
IVCM 3515	IVCM 3515N	3,5	15,0
IVCM 3518	IVCM 3518N	3,5	18,0
IVCM 3885	IVCM 3885N	3,8	8,5
IVCM 3810	IVCM 3810N	3,8	10,0
IVCM 3811	IVCM 3811N	3,8	11,5
IVCM 3813	IVCM 3813N	3,8	13,0
IVCM 3815	IVCM 3815N	3,8	15,0
IVCM 3818	IVCM 3818N	3,8	18,0
IVCM 4085	IVCM 4085N	4,0	8,5
IVCM 4010	IVCM 4010N	4,0	10,0
IVCM 4011	IVCM 4011N	4,0	11,5
IVCM 4013	IVCM 4013N	4,0	13,0
IVCM 4015	IVCM 4015N	4,0	15,0
IVCM 4018	IVCM 4018N	4,0	18,0
IVCM 4385	IVCM 4385N	4,3	8,5
IVCM 4310	IVCM 4310N	4,3	10,0
IVCM 4311	IVCM 4311N	4,3	11,5
IVCM 4313	IVCM 4313N	4,3	13,0
IVCM 4315	IVCM 4315N	4,3	15,0
IVCM 4318	IVCM 4318N	4,3	18,0
IVCM 5085	IVCM 5085N	5,0	8,5
IVCM 5010	IVCM 5010N	5,0	10
IVCM 5011	IVCM 5011N	5,0	11,5
IVCM 5013	IVCM 5013N	5,0	13
IVCM 5015	IVCM 5015N	5,0	15
IVCM 5018	IVCM 5018N	5,0	18



2

20 N.cm

MICRO MINI ABUTMENT

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
MMAM 3308	3,5	0,8
MMAM 3315	3,5	1,5
MMAM 3325	3,5	2,5
MMAM 3335	3,5	3,5
MMAM 3345	3,5	4,5



1

PROTETOR DE ABUTMENT

CÓD.

PMM 33



1

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA ABERTA

CÓD.

TMM 33

TMM 3306



1

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA FECHADA

CÓD.

TMMF 33


TMMF 3306



ANÁLOGO

CÓD.

AMMA 33



1

10 N.cm

CILINDRO PROVISÓRIO DE TITÂNIO

CÓD.

CPMT 33

CPMT 3306



1

10 N.cm

CILINDRO CALCINÁVEL E CR-CO

CÓD.	
CPMC 33	
CPMM 33	Cromo Cobalto
CPMC 3306	
CPMM 3306	Cromo Cobalto



1

PARAFUSO DE LABORATÓRIO

CÓD.

PTMMA 14




1

10 N.cm

PARAFUSO DE RETENÇÃO

CÓD.	COMP. (mm)
PRH 3035	2,0



PROTETOR DE POLIMENTO

CÓD.

PPMM 33

PPMM 3306

1

JIG DE ESCANEAMENTO MICRO MINI ABUTMENT

CÓD.

JBMMA

JBMMA 06

1

JIG DE ESCANEAMENTO MICRO MINI ABUTMENT

CÓD.

JBMMAC

JBMMA 06C



ANÁLOGO DIGITAL - MICRO MINI ABUT

CÓD.

ADMMA



1

10 N.cm

INTERFACE TITÂNIO MICRO MINI ABUT

CÓD.	ALT. (mm)	
IMMAT 04	4,0	
IMMAT 06	6,0	
IMMAT 0406	4,0	◎
IMMAT 0606	6,0	◎



1

10 N.cm

INTERFACE CROMO MICRO MINI ABUT

CÓD.	ALT. (mm)	
IMMAC 04	4,0	
IMMAC 06	6,0	
IMMAC 0406	4,0	◎
IMMAC 0606	6,0	◎

CHAVES

1



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Curta (CTH 1220)



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Média (CTH 1224)

Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Longa (CTH 1230)



Chave Catraca Hex. 1,2mm Curta (CDHC 20)



Chave Catraca Hex. 1,2mm Média (CDHC 24)

2



Chave Contra-ângulo P/ Abut. Média (CTA 1224)



Chave Catraca P/ Abut. Curta (CDAC 20)



Chave Catraca P/ Abut. Média (CDAC 24)

VERSALIS CM 11,5°

* Sequência analógica

* Sequência digital

*Parafuso sextavado

*Componente antirrotacional

*Parafuso quadrado

*Parafuso de abutment

*Componente rotacional

SEQUÊNCIA PROTÉTICA CONE MORSE 11,5°

OVERDENTURE BARRA-CLIP COM INTERMEDIÁRIO PROTÉTICO - MINI ABUTMENT (ANALÓGICO E DIGITAL)



IMPLANTE

CÓDIGO VERSALIS	*CÓDIGO VERSALIS PLUS*	*DIÂM. (mm)*	*ALTURA (mm)*
IVCM 3585	IVCM 3585N	3,5	8,5
IVCM 3510	IVCM 3510N	3,5	10,0
IVCM 3511	IVCM 3511N	3,5	11,5
IVCM 3513	IVCM 3513N	3,5	13,0
IVCM 3515	IVCM 3515N	3,5	15,0
IVCM 3518	IVCM 3518N	3,5	18,0
IVCM 3885	IVCM 3885N	3,8	8,5
IVCM 3810	IVCM 3810N	3,8	10,0
IVCM 3811	IVCM 3811N	3,8	11,5
IVCM 3813	IVCM 3813N	3,8	13,0
IVCM 3815	IVCM 3815N	3,8	15,0
IVCM 3818	IVCM 3818N	3,8	18,0
IVCM 4085	IVCM 4085N	4,0	8,5
IVCM 4010	IVCM 4010N	4,0	10,0
IVCM 4011	IVCM 4011N	4,0	11,5
IVCM 4013	IVCM 4013N	4,0	13,0
IVCM 4015	IVCM 4015N	4,0	15,0
IVCM 4018	IVCM 4018N	4,0	18,0
IVCM 4385	IVCM 4385N	4,3	8,5
IVCM 4310	IVCM 4310N	4,3	10,0
IVCM 4311	IVCM 4311N	4,3	11,5
IVCM 4313	IVCM 4313N	4,3	13,0
IVCM 4315	IVCM 4315N	4,3	15,0
IVCM 4318	IVCM 4318N	4,3	18,0
IVCM 5085	IVCM 5085N	5,0	8,5
IVCM 5010	IVCM 5010N	5,0	10
IVCM 5011	IVCM 5011N	5,0	11,5
IVCM 5013	IVCM 5013N	5,0	13
IVCM 5015	IVCM 5015N	5,0	15
IVCM 5018	IVCM 5018N	5,0	18



2

20 N.cm

MINI ABUTMENT RETO

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
MAMU 4808	4,8	0,8
MAMU 4815	4,8	1,5
MAMU 4825	4,8	2,5
MAMU 4835	4,8	3,5
MAMU 4845	4,8	4,5
MAMU 4855	4,8	5,5



3

20 N.cm

MINI ABUTMENT ANGULADO INDEX

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)	ANG.
MAMA 1715I	4,8	1,5	17°
MAMA 1725I	4,8	2,5	17°
MAMA 1735I	4,8	3,5	17°
MAMA 3015I	4,8	1,5	30°
MAMA 3025I	4,8	2,5	30°
MAMA 3035I	4,8	3,5	30°

Utilizar chave hexagonal do kit protético de 1,2 mm.

CHAVES

1



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Curta (CTH 1220)



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Média (CTH 1224)

Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Longa (CTH 1230)



Chave Catraca Hex. 1,2mm Curta (CDHC 20)




Chave Catraca Hex. 1,2mm Média (CDHC 24)

2



Chave Contra-ângulo P/ Abut. Média (CTA 1224)



Chave Catraca P/ Abut. Curta (CDAC 20)




Chave Catraca P/ Abut. Média (CDAC 24)

3

Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Est. Curta (CTHA 1220)



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Est. Média (CTHA 1224)



Chave Catraca HEX. 1,2mm Est. Curta (CHTMA 20)



Chave Catraca HEX. 1,2mm Média (CHTMA 24)



1

PROTETOR DE ABUTMENT

CÓD.

PMA 4855



1

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA ABERTA

TMAM 4800



1

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA FECHADA

CÓD.

TMFM 4800



1

JIG DE ESCANEAMENTO MINI ABUTMENT

CÓD.

JBMA



1

JIG DE ESCANEAMENTO MINI ABUTMENT

CÓD.

JBMAC



ANÁLOGO

CÓD.

ANMA 4800



ANÁLOGO DIGITAL - MINI ABUT

CÓD.

ADMA



1

10 N.cm

CILINDRO CALCINÁVEL E CR-CO

CÓD.

CLEM 4800-2	Cromo-cobalto Para MA Angulado
CLEM 4800-3	Cromo-cobalto Para MA Reto
CPM 4800-2	Plástico Para MA Angulado
CPM 4800-3	Plástico Para MA Reto




1

10 N.cm

PARAFUSO DE RETENÇÃO

CÓD.	ALT. (mm)	
PRH 20	2,0	Para MA Angulado
PRH 30	3,0	Para MA Reto



FIO OVERDENTURE

CÓD.

FO 01

Poliacetal



CLIP DE POLIACETAL

CÓD.

CLIPP

VERSALIS CM 11,5°

* Sequência analógica

* Sequência digital

*Parafuso sextavado

*Componente antirrotacional

*Parafuso quadrado

*Parafuso de abutment

*Componente rotacional

SEQUÊNCIA PROTÉTICA CONE MORSE 11,5°

OVERDENTURE - EQUATOR



IMPLANTE

CÓDIGO VERSALIS	*CÓDIGO VERSALIS PLUS*	*DIÂM. (mm)*	*ALTURA (mm)*
IVCM 3585	IVCM 3585N	3,5	8,5
IVCM 3510	IVCM 3510N	3,5	10,0
IVCM 3511	IVCM 3511N	3,5	11,5
IVCM 3513	IVCM 3513N	3,5	13,0
IVCM 3515	IVCM 3515N	3,5	15,0
IVCM 3518	IVCM 3518N	3,5	18,0
IVCM 3885	IVCM 3885N	3,8	8,5
IVCM 3810	IVCM 3810N	3,8	10,0
IVCM 3811	IVCM 3811N	3,8	11,5
IVCM 3813	IVCM 3813N	3,8	13,0
IVCM 3815	IVCM 3815N	3,8	15,0
IVCM 3818	IVCM 3818N	3,8	18,0
IVCM 4085	IVCM 4085N	4,0	8,5
IVCM 4010	IVCM 4010N	4,0	10,0
IVCM 4011	IVCM 4011N	4,0	11,5
IVCM 4013	IVCM 4013N	4,0	13,0
IVCM 4015	IVCM 4015N	4,0	15,0
IVCM 4018	IVCM 4018N	4,0	18,0
IVCM 4385	IVCM 4385N	4,3	8,5
IVCM 4310	IVCM 4310N	4,3	10,0
IVCM 4311	IVCM 4311N	4,3	11,5
IVCM 4313	IVCM 4313N	4,3	13,0
IVCM 4315	IVCM 4315N	4,3	15,0
IVCM 4318	IVCM 4318N	4,3	18,0
IVCM 5085	IVCM 5085N	5,0	8,5
IVCM 5010	IVCM 5010N	5,0	10
IVCM 5011	IVCM 5011N	5,0	11,5
IVCM 5013	IVCM 5013N	5,0	13
IVCM 5015	IVCM 5015N	5,0	15
IVCM 5018	IVCM 5018N	5,0	18



1

CICATRIZADORES DE TITÂNIO

CÓD.	DIÂM. (mm)	ALT. (mm)
CIMU 3308	3,3	0,8
CIMU 3315	3,3	1,5
CIMU 3325	3,3	2,5
CIMU 3335	3,3	3,5
CIMU 3345	3,3	4,5
CIMU 3355	3,3	5,5
CIMU 4508	4,5	0,8
CIMU 4515	4,5	1,5
CIMU 4525	4,5	2,5
CIMU 4535	4,5	3,5
CIMU 4545	4,5	4,5
CIMU 4555	4,5	5,5

1

10 N.cm

CICATRIZADORES DE PEEK

CÓD.	DIÂM. DO PERFIL (mm)	ALT. (mm)
CPUP 0504	5,0	4,0
CPUP 0804	8,0	4,0
CPUP 0508	5,0	8,0
CPUP 0808	8,0	8,0



2

20 N.cm

ABUTMENT EQUATOR CM 11,5°

CÓD.	*DIÂM. (mm)*	*ALT. (mm)*
AEUM 3508	3,5	0,8
AEUM 3515	3,5	1,5
AEUM 3525	3,5	2,5
AEUM 3535	3,5	3,5
AEUM 3545	3,5	4,5
AEUM 3555	3,5	5,5



DISCO DE PROTEÇÃO PACK 10

CÓD.	*DIÂM*
100 DP	1,6 mm



ENCAIXE EM TITÂNIO

CÓD.
141 CTE



DISCO DE PROTEÇÃO PACK 10


CÓD.	*DIÂM*
100 DPR	2,9 mm



SMARTBOX

CÓD.
330 SBE

CHAVES




1

Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Curta (CTH 1220)


Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Média (CTH 1224)

Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Longa (CTH 1230)



Chave Catraca Hex. 1,2mm Curta (CDHC 20)

Chave Catraca Hex. 1,2mm Média (CDHC 24)




2

Chave Contra-ângulo QUADR. 1,3mm Curta (CTQ 20)

Chave Contra-ângulo QUADR. 1,3mm Média (CTQ 24)

Chave Contra-ângulo QUADR. 1,3mm Longa (CTQ 30)



Chave Catraca QUADR. 1,3mm Curta (CQTM 20)

Chave Catraca QUADR. 1,3mm Média (CQTM 24)



CÁPSULA AMARELA

CÓD.	*CARACTERÍSTICA*
140 CEG	Retenção extra suave (0,6 kg)



CÁPSULA ROSA

CÓD.	*CARACTERÍSTICA*
140 CER	Retenção suave (1,2 kg)



CÁPSULA TRANSPARENTE

CÓD.	*CARACTERÍSTICA*
140 CET	Retenção padrão (1,8 kg)



CÁPSULA VIOLETA

CÓD.	*CARACTERÍSTICA*
140 CEV	Retenção forte (2,7 kg)



CÁPSULA PRETA

CÓD.	*CARACTERÍSTICA*
140 CEN	Cápsula de trabalho



CÓD.	*CARACTERÍSTICA*
CCE 01	Pack de cápsulas (composto por 1 unidade do item 140 CEV; 1 unidade do item 140 CEN e 2 unidades do item 140 CET)



CÓD.	*CARACTERÍSTICA*
485 IC	Chave para inserção e extração de cápsulas de retenção

- * Sequência analógica
- * Sequência digital

- *Parafuso sextavado
- *Componente antirrotacional
- *Parafuso quadrado
- *Parafuso de abutment
- *Componente rotacional

VERSALIS CM 11,5°


Versalis
CONE MORSE LONG 11,5°

Comprimento para ancorar. Conexão 11,5° para reabilitar.
O Versalis Long 11,5° une 20 a 24 mm de comprimento à conexão Cone Morse 11,5° buscando maior previsibilidade na ancoragem primária, visando carga imediata e/ou carga tardia.

- Conexão Cone Morse 11,5°.
- Indicado para ossos tipo III e IV, edentulismo total e bicorticalização.
- Carga imediata ou tardia
- Ø3,8, 4,0 e 4,3 mm · 20, 22 e 24 mm.
- Utilize o protocolo de fresagem Long recomendado.

INDICAÇÕES DE USO CLÍNICO:

- **3,8 mm** – Região anterior
- **4,0 mm** – Regiões anterior e posterior
- **4,3 mm** – Região posterior

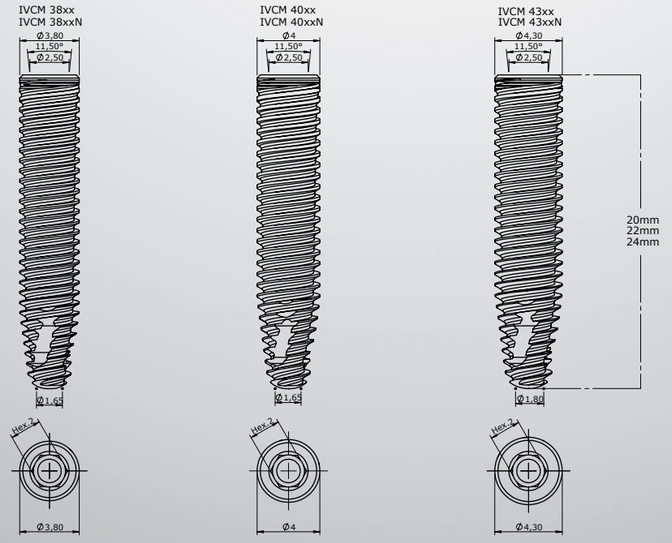

PROTOCOLO DE FRESAGEM LONG - SOFT BONE



IMPLANTE	Inicial (FRLL 20)	Helicoidal (FRHL 20)	Ø3.8 (FRCVL 38)	Ø4.0 (FRCVL 40)	Ø4.3 (FRCVL 43)
IVCM 38xx	●	●	● ●		
IVCM 40xx	●	●	●	● ●	
IVCM 43xx	●	●	●	●	● ●

● Opcional em caso de osso muito mole Velocidade da Fresa Inicial: 1200 rpm Velocidade da Fresa Cônica: 800 rpm

Velocidade da Fresa Inicial (FRLL 20) e Helicoidal (FRHL 20) é de **1200 RPM**

Velocidade da Fresa Cônica (FRCVL xx) é de **800 RPM**

Acompanha parafuso de cobertura de **2,0 mm**

Velocidade de inserção do implante: **20 a 40 RPM**

Instalação infraóssea de **1,5 mm**

Torque máximo: **80 N.cm**

Carga imediata*: torque recomendado de **45 a 80 N.cm**

RECOMENDAÇÃO DE FRESAGEM:

Recomenda-se realizar a fresagem sob irrigação estéril contínua e substituir as fresas após até 20 osteotomias em osso de alta densidade ou até 30 osteotomias em osso de baixa densidade, ou sempre que apresentarem sinais de desgaste.

* Contraindicação relativa em pacientes com condições sistêmicas ou locais e a critério do profissional.

SEQUÊNCIA PROTÉTICA LONG CONE MORSE 11,5°

MINI ABUTMENT (ANALÓGICO E DIGITAL)

Próteses Múltiplas parciais ou totais parafusadas



IMPLANTE

CÓDIGO VERSALIS	*CÓDIGO VERSALIS PLUS*	*DIÂM. (mm)*	*ALTURA (mm)*
IVCM 3820	IVCM 3820N	3,8	20
IVCM 3822	IVCM 3822N	3,8	22
IVCM 3824	IVCM 3824N	3,8	24
IVCM 4020	IVCM 4020N	4,0	20
IVCM 4022	IVCM 4022N	4,0	22
IVCM 4024	IVCM 4024N	4,0	24
IVCM 4320	IVCM 4320N	4,3	20
IVCM 4322	IVCM 4322N	4,3	22
IVCM 4324	IVCM 4324N	4,3	24



20 N.cm

MINI ABUTMENT RETO

CÓD,	*DIÂM, (mm)*	*ALT, (mm)*
MAMU 4808	4,8	0,8
MAMU 4815	4,8	1,5
MAMU 4825	4,8	2,5
MAMU 4835	4,8	3,5
MAMU 4845	4,8	4,5
MAMU 4855	4,8	5,5



20 N.cm

MINI ABUTMENT - ANGULADO INDEX

CÓD.	*DIÂM. (mm)*	*ALT. (mm)*	*ÂNG.*
MAMA 1715I	4,8	1,5	17°
MAMA 1725I	4,8	2,5	17°
MAMA 1735I	4,8	3,5	17°
MAMA 3015I	4,8	1,5	30°
MAMA 3025I	4,8	2,5	30°
MAMA 3035I	4,8	3,5	30°

*Use a chave hexagonal de 1,2 mm



PROTETOR DE ABUTMENT

CÓD.

PMA 4855



TRANSFERENTE DE MOLDEIRA ABERTA

CÓD.

TMAM 4800



TRANSFERENTE DE MOLDEIRA FECHADA

CÓD.

TMFM 4800



ANÁLOGO

CÓD.

ANMA 4800



10 N.cm

CILINDRO PROVISÓRIO DE TITÂNIO

CÓD.

PTM 4800-2	Para MA Angulado
PTM 4800-3	Para MA Reto



10 N.cm

CILINDRO CALCINÁVEL E CR-CO

CÓD.

CPM 4800-2	Para MA Angulado
CPM 4800-3	Para MA Reto
CLEM 4800-2	Cromo-cobalto Para MA Angulado
CLEM 4800-3	Cromo-cobalto Para MA Reto



PROTETOR DE POLIMENTO

CÓD.

PPM 01



PARAFUSO DE LABORATÓRIO

CÓD.

PL 1405 Curto

PTMA 13-1 Longo



10 N.cm

PARAFUSO DE RETENÇÃO

CÓD.	*ALT. (mm)*	
PRH 20	2,0	Para MA Angulado




10 N.cm

PARAFUSO DE RETENÇÃO

CÓD.	*ALT. (mm)*	
PRH 30	3,0	Para MA Reto

CHAVES

1



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Curta (CTH 1220)



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Média (CTH 1224)

Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Longa (CTH 1230)



Chave Catraca Hex. 1,2mm Curta (CDHC 20)



Chave Catraca Hex. 1,2mm Média (CDHC 24)

2



Chave Contra-ângulo P/ Abut. Média (CTA 1224)




Chave Catraca P/ Abut. Curta (CDAC 20)



Chave Catraca P/ Abut. Média (CDAC 24)

3



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Est. Curta (CTHA 1220)



Chave Contra-ângulo Hex. 1,2mm Est. Média (CTHA 1224)



Chave Catraca HEX. 1,2mm Est. Curta (CHTMA 20)



Chave Catraca HEX. 1,2mm Média (CHTMA 24)



JIG DE ESCANEAMENTO MINI ABUTMENT

CÓD.

JBMA



JIG DE ESCANEAMENTO MINI ABUTMENT

CÓD.

JBMAC



ANÁLOGO DIGITAL - MINI ABUT

CÓD.

ADMA



10 N.cm

INTERFACE TITÂNIO MINI ABUT

CÓD.	ALT. (mm)
IMAT 04	4,0
IMAT 06	6,0



10 N.cm

INTERFACE CROMO MINI ABUT

CÓD.	ALT. (mm)
IMAC 04	4,0
IMAC 06	6,0

VERSALIS LONG CM 11,5°

* Sequência analógica

* Sequência digital

*Parafuso sextavado

*Componente antirrotacional

*Parafuso quadrado


*Parafuso de abutment

*Componente rotacional

KIT CIRÚRGICO VERSALIS


MESMO KIT + FRESAS LONG OPCIONAIS

Torquímetro para oferecer maior praticidade e versatilidade ao fluxo de trabalho

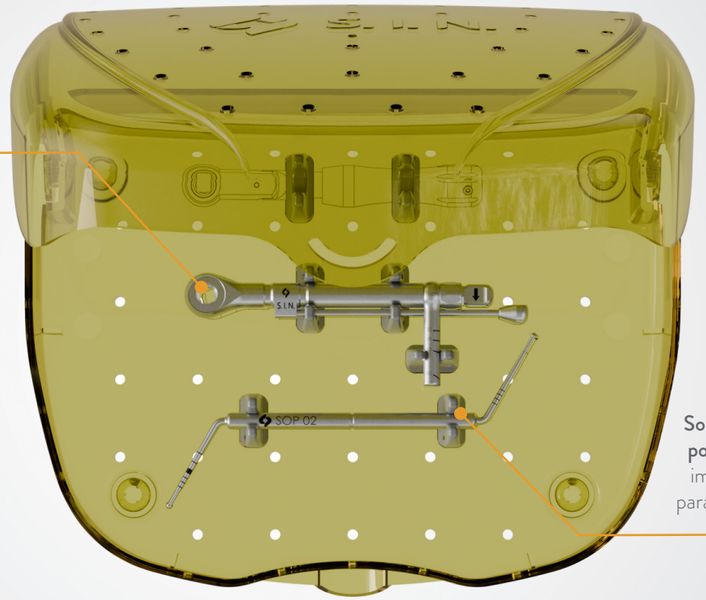

Sonda de profundidade de ponta dupla, um lado para implantes padrão, o outro para implantes extralongos.


Fresas exclusivas com DLC (Diamond Like Carbon): Menos aquecimento ósseo, maior durabilidade e alto poder de corte.

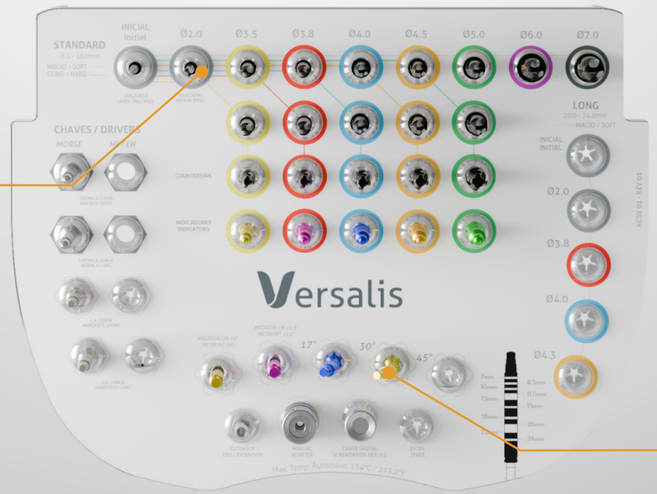

Indicadores de direção de 17° e 30° inclusos, proporcionando maior precisão no planejamento e na condução da osteotomia, mesmo em regiões anatômicas desafiadoras.

KIT CIRÚRGICO VERSALIS

CAIXA ORGANIZADORA

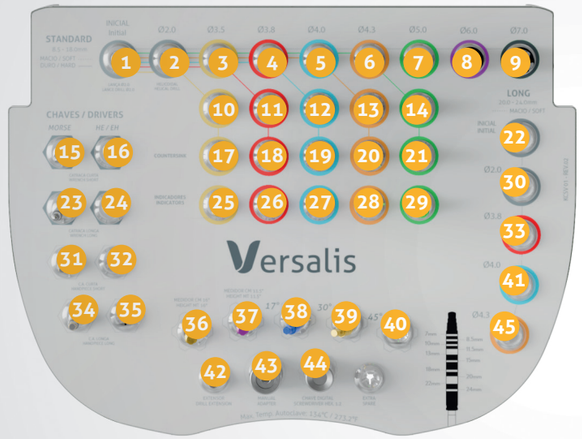



1 **FRESA LANÇA SD Ø2.0MM**
DRILL LANCE SD Ø2.0MM (FLSLT 20)

2 **FRESA HELICOIDAL SD Ø2.0MM**
DRILL HELICAL SD Ø2.0MM (FHSLT 20)

3 **FRESA CÔNICA SD Ø3.5MM SOFT**
DRILL CONICAL SD Ø3.5MM SOFT (FRSV 35S)

4 **FRESA CÔNICA SD Ø3.8MM SOFT**
DRILL CONICAL SD Ø3.8MM SOFT (FRSV 38S)

5 **FRESA CÔNICA SD Ø4.0MM SOFT**
DRILL CONICAL SD Ø4.0MM SOFT (FRSV 40S)

6 **FRESA CÔNICA SD Ø4.3MM SOFT**
DRILL CONICAL SD Ø4.3MM SOFT (FRSV 43S)

7 **FRESA CÔNICA SD Ø5.0MM SOFT**
DRILL CONICAL SD Ø5.0MM SOFT (FRSV 50S)

8 **FRESA CÔNICA SD Ø6.0MM SOFT**
DRILL CONICAL SD Ø6.0MM SOFT (FRSV 60S)

9 **FRESA CÔNICA SD Ø7.0MM SOFT**
DRILL CONICAL SD Ø7.0MM SOFT (FRSV 70S)

10 **FRESA CÔNICA SD Ø3.5MM HARD**
DRILL CONICAL SD Ø3.5MM HARD (FRSV 35H)

11 **FRESA CÔNICA SD Ø3.8MM HARD**
DRILL CONICAL SD Ø3.8MM HARD (FRSV 38H)

12 **FRESA CÔNICA SD Ø4.0MM HARD**
DRILL CONICAL SD Ø4.0MM HARD (FRSV 40H)

13 **FRESA CÔNICA SD Ø4.3MM HARD**
DRILL CONICAL SD Ø4.3MM HARD (FRSV 43H)

14 **FRESA CÔNICA SD Ø5.0MM HARD**
DRILL CONICAL SD Ø5.0MM HARD (FRSV 50H)

15 **CHAVE CATRACA IMP. CM CURTA**
DRIVER RATCHET IMP. CM SHORT (CCM 20)

16 **CHAVE CATRACA IMP. HE CURTA**
DRIVER RATCHET IMP. HE SHORT (CCW 20)
Item vendido separadamente / Item sold separately

17 **FRESA COUNTERSINK Ø3.5MM**
DRILL COUNTERSINK Ø3.5MM (FRCTV 35)

18 **FRESA COUNTERSINK Ø3.8MM**
DRILL COUNTERSINK Ø3.8MM (FRCTV 38)

19 **FRESA COUNTERSINK Ø4.0MM**
DRILL COUNTERSINK Ø4.0MM (FRCTV 40)

20 **FRESA COUNTERSINK Ø4.3MM**
DRILL COUNTERSINK Ø4.3MM (FRCTV 43)

21 **FRESA COUNTERSINK Ø5.0MM**
DRILL COUNTERSINK Ø5.0MM (FRCTV 50)

22 **FRESA LANÇA Ø2.0MM LONGA**
DRILL LANCE Ø2.0MM LONG (FRLL 20)
Item vendido separadamente / Item sold separately

23 **CHAVE CATRACA IMP. CM LONGA**
DRIVER RATCHET IMP. CM LONG (CCM 24)

24 **CHAVE CATRACA IMP. HE LONGA**
DRIVER RATCHET IMP. HE LONG (CCW 24)
Item vendido separadamente / Item sold separately

25 **INDICADOR DE DIREÇÃO Ø3.5**
DIRECTION INDICATOR Ø3.5 (ID 35)

26 **INDICADOR DE DIREÇÃO Ø3.8**
DIRECTION INDICATOR Ø3.8 (ID 38)

27 **INDICADOR DE DIREÇÃO Ø4.0**
DIRECTION INDICATOR Ø4.0 (ID 40)

28 **INDICADOR DE DIREÇÃO Ø4.3**
DIRECTION INDICATOR Ø4.3 (ID 43)

29 **INDICADOR DE DIREÇÃO Ø5.0**
DIRECTION INDICATOR Ø5.0 (ID 50)

30 **FRESA HELICOIDAL Ø2.0MM LONGA**
DRILL HELICAL Ø2.0MM LONG (FRHL 20)
Item vendido separadamente / Item sold separately

31 **CHAVE CONTRA-ÂNGULO P/ IMP. CM CURTA**
DRIVER HANDPIECE FOR CM IMP. SHORT (CTCM01C)

32 **CHAVE CONTRA-ÂNGULO IMP. HE CURTA**
DRIVER HANDPIECE IMP. HE SHORT (CTWD 20)
Item vendido separadamente / Item sold separately

33 **FRESA CÔNICA Ø3.8MM LONGA**
DRILL CONICAL Ø3.8MM LONG (FRCVL 38)
Item vendido separadamente / Item sold separately

34 **CHAVE CONTRA-ÂNGULO P/ IMP. CM LONGA**
DRIVER HANDPIECE FOR CM IMP. LONG (CTCM 01L)

35 **CHAVE CONTRA-ÂNGULO IMP. HE LONGA**
DRIVER HANDPIECE IMP. HE LONG (CTWD 24)
Item vendido separadamente / Item sold separately

36 **MEDIDOR TRANSMUCOSO MT.16°**
GENGIVAL HEIGHT MT16° (MTCM 16)

37 **MEDIDOR TRANSMUCOSO CM11.5°**
GENGIVAL HEIGHT CM11.5° (MTCM 11)

38 **INDICADOR DE DIREÇÃO ANGULADO 17°**
DIRECTION INDICATOR 17° (IDA 17)

39 **INDICADOR DE DIREÇÃO ANGULADO 30°**
DIRECTION INDICATOR 30° (IDA 30)

40 **INDICADOR DE DIREÇÃO ANGULADO 45°**
DIRECTION INDICATOR 45° (IDA 45)
Item vendido separadamente / Item sold separately

41 **FRESA CÔNICA Ø4.0MM LONGA**
DRILL CONICAL Ø4.0MM LONG (FRCVL 40)
Item vendido separadamente / Item sold separately

42 **CHAVE EXTENSORA DE FRESA MOD.03**
DRIVER EXTENSOR OF DRILL (EXFN 03)

43 **CHAVE BI-DIGITAL**
DRIVER BI-DIGITAL (CBD 01)

44 **CHAVE DIGITAL HEX. 1.2 MÉDIA**
DRIVER DIGITAL HEX. 1.2 MEDIUM (CDH 1224)

45 **FRESA CÔNICA Ø4.3MM LONGA**
DRILL CONICAL Ø4.3MM LONG (FRCVL 43)
Item vendido separadamente / Item sold separately

46 **TORQUÍMETRO HASTE CIRÚRGICO**
TORQUE RATCHET HASTE SURGICAL (TMECC 02)

47 **SONDA DE PROFUNDIDADE**
DEPTH PROBE STANDARD/LONG (SOP 02)

Kit Cirúrgico: KCSV 01
Caixa Organizadora: COSV 01

CONHEÇA NOSSOS
KITS COMPLEMENTARES



KIT PROTÉTICO

Ideal para a fase restauradora com precisão, agilidade e segurança.
Código: KTMEC 02




KIT OSTEÓTOMO

Possibilita a realização da elevação atraumática do seio maxilar, o que resulta em ganho ósseo vertical.
Código: KOST




KIT DE EXPANSORES

Ideal para a realização de expansão óssea lateral, ajuda a evitar a necessidade do uso de enxertos ósseos.
Código: KEXP



KIT DE EXPANSOR ROTATÓRIO

Indicado para situações de pouca espessura óssea. Recomendado para expansão e compactação óssea e evita a necessidade de enxerto ósseo.
Código: KER




KIT ENXERTO ÓSSEO

Utilizado para estabilização de enxertos ósseos em bloco e para cirurgia de regeneração óssea guiada.
Código: KENX



KIT ORTODÔNTICO

Com simplicidade cirúrgica para instalação e remoção dos mini parafusos, auxiliando no tratamento ortodôntico
Código: KOR



KIT DE LEVANTAMENTO DE SEIO


Indicado para cirurgias de levantamento de seio, esse kit possibilita o deslocamento da membrana sinusal, além da curetagem e compactação do enxerto.
Código: KLEV 02

QUER SABER MAIS? ESCANEIE O QR CODE AO LADO



INSTRUMENTAL DOS KITS COMPLEMENTARES

CHAVES DIGITAIS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMP.	INDICAÇÃO
	CDA 20	CHAVE CATRACA P/ ABUT. CURTA	CURTA	Utilizada para instalação do parafuso do mini-abutment e abutment cônico
	CDA 24	CHAVE CATRACA P/ ABUT. MEDIA	LONGA	Utilizada para instalação do parafuso do mini-abutment e abutment cônico
	CDH 0920	CHAVE DIGITAL HEX. 0,9MM CURTA	CURTA	Utilizada para instalação de tapa implante Tryon HE, abutment universal reto com parafuso passante e abutment universal angulado.
	CDH 0924	CHAVE DIGITAL HEX. 0,9MM MEDIA	LONGA	Utilizada para instalação de tapa implante Tryon HE, abutment universal reto com parafuso passante e abutment universal angulado.
	CDH 1220	CHAVE DIGITAL HEX. 1,2MM CURTA	CURTA	Utilizada para instalação do montador, cicatrizador, transferente, parafusos de retenção (PTL 16, PT 2006, PT 2008, PRH 20 e PRH 30) e parafusos de laboratório. Ponta de 1,2mm hexagonal
	CDH 1224	CHAVE DIGITAL HEX. 1,2MM MEDIA	LONGA	Utilizada para instalação do montador, cicatrizador, transferente, parafusos de retenção (PTL 16, PT 2006. PT 2008, PRH 20 e PRH 30) e parafusos de laboratório. Ponta de 1,2mm hexagonal
	CDHA 1220	CHAVE DIGITAL HEX. 1,2MM CURTA	CURTA	Utilizada para instalação do parafuso do mini-abutment angulado. Ponta de 1,2mm hexagonal (exceto para mini abutment angulado Unitite).
	CDHA 1224	CHAVE DIGITAL HEX. 1,2MM MEDIA	LONGA	Utilizada para instalação do parafuso do mini-abutment angulado. Ponta de 1,2mm hexagonal (exceto para mini abutment angulado Unitite).
	CDHA 1237	CHAVE DIGITAL HEX. 1,2MM LONGA	EXTRA LONGA	Utilizada para instalação do parafuso do mini-abutment angulado. Ponta de 1,2mm hexagonal (exceto para mini abutment angulado Unitite).
	CDQ 1220	CHAVE DIGITAL QUADR. 1,3MM CURTA	CURTA	Utilizada para instalação de parafusos de retenção com encaixe quadrado (PTQ 2008, PTQH 18 e PTQ 2006). Ponta de 1,3mm

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	MART 1	> Aço inox cirúrgico utilizado com os kits Osteótomo e Expansores > Extremidade de contato confeccionada em material sintético que proporciona maior sensibilidade, menor impacto e redução de trauma durante a utilização

CHAVES DIGITAIS

	CDQ 1224	CHAVE DIGITAL QUADR. 1,3MM MEDIA	LONGA	Utilizada para instalação de parafusos de retenção com encaixe quadrado (PTQ 2008, PTQH 18 e PTQ 2006). Ponta de 1,3mm
	CDQ 1237	CHAVE DIGITAL QUADR. 1,3MM EXTRA LONGA	EXTRA LONGA	Utilizada para instalação de parafusos de retenção com encaixe quadrado (PTQ 2008, PTQH 18 e PTQ 2006). Ponta de 1,3mm
	CLH 1277	CHAVE DE MÃO HEX. 1,2MM	EXTRA LONGA	Chave para laboratório. Utilizada para instalação de parafusos de retenção (PTL 16, PT 2006, PT 2008, PRH 20 e PRH 30) e parafusos de laboratório. Ponta de 1,2mm hexagonal
	CLQ 1277	CHAVE DE MÃO QUADR. 1,3MM	EXTRA LONGA	Chave para laboratório. Utilizada para instalação de parafusos de retenção com encaixe quadrado (PTQ 2008, PTQH 18 e PTQ 2006). Ponta de 1,3mm
	CRC 16	CHAVE EXTRATORA 1,6MM	CURTA	Utilizada para a remoção de cilindro provisório Cone Morse 16°
	CRC 18	CHAVE EXTRATORA 1,8MM	CURTA	Utilizada para a remoção de cilindro provisório Cone Morse 11,5°
	CDH 1620	CHAVE DIGITAL HEX. 1,6MM CURTA	CURTA	Utilizado para a instalação do Abutment Multifuncional. Ponta Hexagonal de 1,6mm
	CDH 1624	CHAVE DIGITAL HEX. 1,6MM MEDIA	MEDIA	Utilizado para a instalação do Abutment Multifuncional. Ponta Hexagonal de 1,6mm
	CCH 1620	CHAVE CATRACA HEX. 1,6MM CURTA	CURTA	Utilizado para a instalação e torque do Abutment Multifuncional. Ponta Hexagonal de 1,6mm
	CCH 1624	CHAVE CATRACA HEX. 1,6MM MEDIA	MÉDIA	Utilizado para a instalação e torque do Abutment Multifuncional. Ponta Hexagonal de 1,6mm

FRESAS PERFILADORAS ÓSSEAS

	PO 4150	Plataforma 4,1 mm – Hex. Externo	Abre perfil do osso para 5,0 mm
	PO 5055	Plataforma 5,0 mm – Hex. Externo	Abre perfil do osso para 5,5 mm
	POCM 45	Plataforma CM 11,5° - Cone Morse	Abre perfil do osso para 4,5 mm
	POCM 50	Plataforma CM 11,5° - Cone Morse	Abre perfil do osso para 5,0 mm
	POCM 55	Plataforma CM 11,5° - Cone Morse	Abre perfil do osso para 5,5 mm
	POCM 65	Plataforma CM 11,5° - Cone Morse	Abre perfil do osso para 6,5 mm
	POMT 45	Plataforma MT 16 ° - Cone Morse	Abre perfil do osso para 4,5 mm
	POMT 50	Plataforma MT 16 ° - Cone Morse	Abre perfil do osso para 5,0 mm
	POMT 55	Plataforma MT 16 ° - Cone Morse	Abre perfil do osso para 5,5 mm
	POMT 65	Plataforma MT 16 ° - Cone Morse	Abre perfil do osso para 6,5 mm

CHAVE PARA CONTRA-ÂNGULO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMP.	INDICAÇÃO
	CTA 1224	CHAVE CONTRA-ÂNGULO P/ ABUT. MEDIA	LONGA	Utilizada para instalação do parafuso do mini-abutment e abutment cônico
	CTH 0924	CHAVE CONTRA-ÂNGULO HEX. 0,9MM MEDIA	LONGA	Utilizada para instalação de tapa implante Tryon HE, abutment universal reto com parafuso passante e abutment universal angulado.
	CTH 1220	CHAVE CONTRA-ÂNGULO HEX. 1,2MM CURTA	CURTA	Utilizada para instalação do montador, cicatrizador, transferente, parafusos de retenção (PTL 16, PT 2006, PT 2008, PRH 20 e PRH 30) e parafusos de laboratório. Ponta de 1,2mm hexagonal
	CTH 1224	CHAVE CONTRA-ÂNGULO HEX. 1,2MM MEDIA	LONGA	Utilizada para instalação do montador, cicatrizador, transferente, parafusos de retenção (PTL 16, PT 2006, PT 2008, PRH 20 e PRH 30) e parafusos de laboratório. Ponta de 1,2mm hexagonal
	CTH 1230	CHAVE CONTRA-ÂNGULO HEX. 1,2MM LONGA	EXTRA LONGA	Utilizada para instalação do montador, cicatrizador, transferente, parafusos de retenção (PTL 16, PT 2006, PT 2008, PRH 20 e PRH 30) e parafusos de laboratório. Ponta de 1,2mm hexagonal
	CTHA 1220	CHAVE CONTRA-ÂNGULO HEX. 1,2MM EST.CURTA	CURTA	Utilizada para instalação do parafuso do mini-abutment angulado. Ponta de 1,2mm hexagonal (exceto para mini abutment angulado Unitite).
	CTHA 1224	CHAVE CONTRA-ÂNGULO HEX. 1,2MM EST.MEDIA	LONGA	Utilizada para instalação do parafuso do mini-abutment angulado. Ponta de 1,2mm hexagonal (exceto para mini abutment angulado Unitite).
	CTQ 20	CHAVE CONTRA-ÂNGULO QUADR. 1,3MM CURTA	CURTA	Utilizada em contra ângulo para instalação de parafusos de retenção com encaixe quadrado (PTQ 2008, PTQH 18, PTQ 2006). Ponta de 1,3mm
	CTQ 24	CHAVE CONTRA-ÂNGULO QUADR. 1,3MM MEDIA	LONGA	Utilizada em contra ângulo para instalação de parafusos de retenção com encaixe quadrado (PTQ 2008, PTQH 18, PTQ 2006). Ponta de 1,3mm
	CTQ 30	CHAVE CONTRA-ÂNGULO QUADR. 1,3MM LONGA	EXTRA LONGA	Utilizada em contra ângulo para instalação de parafusos de retenção com encaixe quadrado (PTQ 2008, PTQH 18, PTQ 2006). Ponta de 1,3mm
	CTH 1620	CHAVE CONTRA-ÂNGULO Hex. 1,6mm CURTA	CURTA	Utilizada em contra ângulo para a instalação do Abutment Multifuncional.
	CTH 1624	CHAVE CONTRA-ÂNGULO Hex. 1,6mm MEDIA	MÉDIA	Utilizada em contra ângulo para a instalação do Abutment Multifuncional.

FRESAS HELICOIDAIS

ITEM	CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIÇÃO
	FH 2010	ø 2,0x 10,0 mm	> Aço inox cirúrgico > Tratamento térmico > Marcações a laser > Utilizadas como sequência para confecção do alvéolo
	FH2020	ø 2,0x 18,0 mm	
	FH3010	ø 3,0x 10,0 mm	
	FH3020	ø 3,0x 18,0 mm	

FRESAS TREFINAS

ITEM	CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIÇÃO
	FTR 02	ø 2,0 mm	> Aço inox cirúrgico > Tratamento térmico > Marcações a laser > Pode ser utilizada para remoção de implantes, retirada de osso e biópsia óssea > Medidas referentes ao diâmetro interno da peça
	FTR04	ø 4,2 mm	
	FTR 05	ø 5,1 mm	
	FTR 06	ø 6,1 mm	
	FTR 08	ø 8,0 mm	

QUALIDADE E TECNOLOGIA SUPERIOR

GARANTIA VITALÍCIA
ALTO PADRÃO DE QUALIDADE

NÓS GARANTIMOS, PORQUE TEMOS ***ORGULHO*** *DO QUE PRODUZIMOS.*

A principal prioridade da S.I.N. é garantir qualidade e segurança para nossos clientes. Oferecer o que há de melhor em implantes, componentes, kits cirúrgicos e instrumentais é a base de toda a nossa atuação.

INSPEÇÃO EM 100% DOS LOTES FABRICADOS

O controle de qualidade é feito em todos os produtos que a S.I.N. fabrica, a fim de garantir o sucesso das cirurgias de nossos clientes, o cumprimento dos padrões de qualidade, assim como agregar valor para todos aqueles que escolheram devolver o sorriso de diversas pessoas.



IMPLANTES COM GARANTIA PARA TODA A VIDA*

5 ANOS DE GARANTIA: COMPONENTES PROTÉTICOS*


*ESCANEIE O CÓDIGO QR AO LADO PARA ACESSAR OS TERMOS DE GARANTIA S.I.N. OU ACESSE O LINK HTTPS://GO.SINIMPLANTSYSTEM.COM/446L5VL

REALIZANDO A DESMONTAGEM DO TORQUÍMETRO

A limpeza deve ser realizada imediatamente após o uso do torquímetro.
Para a limpeza, o torquímetro deve ser desmontado. Para isso, não é necessário o uso de ferramentas.


Puxe a haste do inversor de direção para trás.

› 01




Retire a catraca do encaixe com a cabeça.

› 02



Rotacione a porca de fixação no sentido anti-horário.

› 03





Retire o eixo central do torquímetro.

› 04



Retire a haste com graduação de torque.

› 05

Inicie o procedimento de limpeza e lavagem.

› 06

INSTRUÇÕES GERAIS

Cuidados especiais e esclarecimentos sobre os instrumentais cirúrgicos.



LIMPEZA KIT

- Remover manualmente todos os instrumentais cirúrgicos do kit. Desmonte as peças da caixa do kit (tampa, bandeja e parte inferior).
- Preparar o detergente enzimático de acordo com a recomendação do fabricante do detergente.
- Mergulhar todas as peças do produto na solução de detergente preparada e deixar durante 5 minutos. Após, utilizando escova de cerdas macias, esfregar as peças por no mínimo 2 minutos até completa remoção da matéria orgânica dos produtos.
- Remova as peças da solução detergente e enxaguar com água corrente durante 1 minuto até completa remoção dos resíduos. Repetir o enxágue mais duas vezes.
- Inspecionar visualmente cada peça para verificar se há resíduo do processo ou resíduos orgânicos provenientes do uso do produto.
- Caso seja confirmada a presença de resíduos no produto, repetir o processo de limpeza, até a total remoção dos resíduos.
- Secar com papel ou pano macio, limpo, seco e descartável.



LIMPEZA INSTRUMENTAIS

- Preparar o detergente enzimático de acordo com a recomendação do fabricante do detergente.
- Mergulhar todas as peças do produto na solução de detergente preparada e deixar durante 5 minutos. Após, utilizando escova de cerdas macias, esfregar as peças por no mínimo 2 minutos até completa remoção da matéria orgânica dos produtos.
- Remova as peças da solução detergente e enxaguar com água corrente durante 1 minuto até completa remoção dos resíduos. Repetir o enxágue mais duas vezes.
- Inspecionar visualmente cada peça para verificar se há resíduo do processo ou resíduos orgânicos provenientes do uso do produto.
- Caso seja confirmada a presença de resíduos no produto, repetir o processo de limpeza, até a total remoção dos resíduos.
- Secar com papel ou pano macio, limpo, seco e descartável.
- Seguir para o processo de esterilização.

RECOMENDAÇÕES DE ESTERILIZAÇÃO

- Esterilizar na véspera ou no dia do procedimento.
- A esterilização química não é recomendada, uma vez que certos produtos podem provocar descoloração e danos ao estojo.
- Não utilizar temperatura superior a 60°C para secagem dos produtos.
- Nunca utilize estufas de calor seco para esterilização dos instrumentos e dos conjuntos S.I.N.

RECOMENDAÇÕES DE LIMPEZA

- Use a paramentação adequada (luvas, máscaras, óculos, gorros, etc.).
- Inicie a limpeza imediatamente após a utilização cirúrgica.
- Nunca deixe o instrumento secar contendo resíduos orgânicos após a utilização cirúrgica.
- Nunca deixe o instrumento secar de forma natural após a limpeza.
- Nunca utilize soluções salinas, principalmente hipoclorito de sódio e soro fisiológico, desinfetantes, água oxigenada ou álcool para limpeza ou enxágue dos instrumentos cirúrgicos e bandejas dos Kits.
- Nunca use palhas ou esponjas de aço e produtos abrasivos, para que os instrumentos não sejam danificados.
- Não acumule os instrumentos em grandes quantidades uns sobre os outros para evitar a deformação de peças menores e delicadas.



ESTERILIZAÇÃO

- Produto reutilizável e fornecido não estéril e deve ser limpo e esterilizado antes do uso.
- Seque todos os instrumentos antes do ciclo de esterilização a vapor.
- Utilizar embalagem compatível com o processo de esterilização a vapor.
- Esterilizar a vapor em ciclos de 121°C a 1 ATM de pressão durante 30 minutos ou a 134°C a 2 ATM de pressão durante 20 minutos.
- Deixar secar por 30 minutos.
- Sempre acomode o estojo na autoclave sobre uma superfície plana e afastada das paredes do aparelho.
- Nunca sobreponha objetos e nem mesmo outros estojos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

› **THE IMPACT OF BIOACTIVE SURFACES IN THE EARLY STAGES OF OSSEOINTEGRATION: AN IN VITRO COMPARATIVE STUDY EVALUATING THE HANANO® AND SLACTIVE® SUPER HYDROPHILIC SURFACES**
Rodrigo A. da Silva, Geórgia da Silva Feltran, Marcel Rodrigues Ferreira, Patrícia Fretes Wood, Fabio Bezerra and Willian F. Zambuzzi.
Hindawi BioMed Research International – 2020

› **FAILURE MODES AND SURVIVAL OF ANTERIOR CROWNS SUPPORTED BY NARROW IMPLANT SYSTEMS**
Edmara T. P. Bergamo, Everardo N. S. de Araújo-Júnior, Adolfo C. O. Lopes, Paulo G. Coelho, Abbas Zahoui, Ernesto B. Benalcázar Jalkh and Estevam A. Bonfante. Hindawi BioMed Research International – 2020

› **CLINICAL, HISTOLOGICAL, AND NANOMECHANICAL PARAMETERS OF IMPLANTS PLACED IN HEALTHY AND METABOLICALLY COMPROMISED PATIENTS**
Rodrigo Granato, Edmara T.P. Bergamo, Lukasz Witek, Estevam A. Bonfante, Charles Marin, Michael Greenberg, Gregory Kurgansky, Paulo G. Coelho. *Clinical Oral Implants Research - 2011*

› **BIOMATERIAL AND BIOMECHANICAL CONSIDERATIONS TO PREVENT RISKS IN IMPLANT THERAPY**
Estevam A. Bonfante | Ryo Jimbo | Lukasz Witek | Nick Tovar | Rodrigo Neiva | Andrea Torroni | Paulo G. Coelho
Clinical Oral Implants Research - 2013

› **DIFFERENTIAL INFLAMMATORY LANDSCAPE STIMULUS DURING TITANIUM SURFACES-OBTAINED OSTEOGENIC PHENOTYPE**
Georgia da S. Feltran[1], Fábio Bezerra[1], Célio Júnior da Costa Fernandes[1], Marcel Rodrigues Ferreira[1], Willian F. Zambuzzi[1].
2019

› **THE BIOLOGICAL RESPONSE TO THREE DIFFERENT NANOSTRUCTURES APPLIED ON SMOOTH IMPLANT SURFACES**
Ryo Jimbo, Javier Sotres, Carina Johansson, Karin Breding, Fredrik Currie, Ann Wennerberg. Periodontology 2000

› **NANO HYDROXYAPATITE-BLASTED TITANIUM SURFACE AFFECTS PRE-OSTEOBLAST MORPHOLOGY BY MODULATING CRITICAL INTRACELLULAR PATHWAYS**
Fábio Bezerra, Marcel R. Ferreira, Giselle N. Fontes, Celio Jr da Costa Fernandes, Denise C. Andia, Nilson C. Cruz, Rodrigo A. da Silva, Willian F. Zambuzzi. *Biotechnology and Bioengineering, 2017*

› **EVALUATION OF A TITANIUM SURFACE TREATED WITH HYDROXYAPATITE NANOCRYSTALS ON OSTEOBLASTIC CELL BEHAVIOR: AN IN VITRO STUDY**
Elizabeth Ferreira Martinez, Guilherme Junji Ishikawa, Alexandre Barboza de Lemos, Fábio José Barbosa Bezerra, Marcelo Sperandio, Marcelo Henrique Napimoga. *The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants – 2017*

› **GENETIC RESPONSES TO NANOSTRUCTURED CALCIUM-PHOSPHATE-COATED IMPLANTS**
R. Jimbo, Y. Xue, M. Hayashi, H. O. Schwartz-Filho, M. Andersson, K. Mustafa and A. Wennerberg. *Journal of Dental Research – 2011*

› **HISTOLOGICAL AND THREE-DIMENSIONAL EVALUATION OF OSSEOINTEGRATION TO NANOSTRUCTURED CALCIUM PHOSPHATE-COATED IMPLANTS**
Ryo Jimbo, Paulo G. Coelho, Stefan Vandeweghe, Humberto Osvaldo Schwartz-Filho, Mariko Hayashi, Daisuke Ono, Martin Andersson, Ann Wennerberg. *Acta Biomaterialia - 2011*

› **NANO HYDROXYAPATITE STRUCTURES INFLUENCE EARLY BONE FORMATION**
Luiz Meirelles, Anna Arvidsson, Martin Andersson, Per Kjellin, Tomas Albrektsson,Ann Wennerberg. Journal of Biomedical Materials Research 2008

› **NANO HYDROXYAPATITE-COATED IMPLANTS IMPROVE BONE NANOMECHANICAL PROPERTIES**
R. Jimbo, P.G. Coelho, M. Bryington, M. Baldassarri, N. Tovar, F. Currie, M. Hayashi, M. Andersson, D. Ono, S. Vandeweghe and A. Wennerberg. *Journal of Dental Research - 2012*

› **TOPOGRAPHY AND SURFACE ENERGY OF DENTAL IMPLANTS: A METHODOLOGICAL APPROACH**
Tarsis Prado Barbosa · Marina Melo Naves · Helder Henrique Machado Menezes · Pedro Henrique Cunha Pinto · José Daniel Biasoli de Mello · Henara Lillian Costa. *Technical Paper - 2017*

› **OOSSEOINTEGRATION: HIERARCHICAL DESIGNING ENCOMPASSING THE MACROMETER, MICROMETER AND NANOMETER LENGTH SCALES**
Paulo G. Coelho, Ryo Jimbo, Nick Tovar, Estevam A. Bonfante. *Dental Materials - 2015*

› **BUCCAL AND LINGUAL BONE LEVEL ALTERATIONS AFTER IMMEDIATE IMPLANTATION OF FOUR IMPLANT SURFACES: A STUDY IN DOGS**
Estevam A. Bonfante, Malvin N. Janal, Rodrigo Granato, Charles Marin, Marcelo Suzuki, Nick Tovar, Paulo G. Coelho - 2013

› **CLINICAL, HISTOLOGICAL AND NANOMECHANICAL PARAMETERS OF IMPLANTS PLACED IN HEALTHY AND METABOLICALLY COMPROMISED PATIENTS**
Rodrigo Granato, Edmara T.P. Bergamo, Lukasz Witek, Estevam A. Bonfante, Charles Marin , Michael Greenberg, Gregory Kurgansky, Paulo G. Coelho. *Journal of Dentistry – 2020*

A S.I.N. ESTÁ EM TODO O MUNDO!



APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR PARA O
QR CODE E VEJA ONDE A S.I.N. ESTÁ PRESENTE

MATRIZ S.I.N.
Avenida Vereador Abel Ferreira, 2140 - Jardim
Anália Franco - São Paulo – SP - CEP 03340-000

Atendimento Online
11 95083-8179

(BR) 0800 770-8290
www.sinimplantsystem.com

S.I.N.

0800 770 8290(BR)

www.sinimplantsystem.com.br

Visite nossas Redes Sociais:

/sinimplantsystem

@sinbrasiloficial

/sinimplantsystem

@singlobal